AYMES.bg

Боя

Мазилка

Инструменти

Дискове

Шкурки

Акустични панели

Самозалепващи панели

AYMES.bg

Онлайн магазин

https://aymes.bg

Бизнес сайт

https://emsapaints.bg

Шумен | България
бул. Симеон Велики №1
office@aymes.bg


Емсс
Груп
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
AYMES.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

Polisan HOME COSMETICS

5 - 13 **Интериорни бои**
6 - 7 Висок клас
8 - 9 Среден клас
10 Бюджетен клас
11 Гланцова боя
12 За таван
13 Цветове

14 - 17 **Екстериорни бои**
14 Висок клас
15 - 16 Среден клас
17 Цветове

18 - 20 **Универсална боя X1 ALL**
18 Боя
19 Цветове
20 Лак

21 - 28 **Грундове**
21 Интериорни грундове
22 - 25 Екстериорни грундове
26 - 28 Универсални грундове

29 - 33 **Боя за метал**
29 - 31 Боя
32 - 33 Грунд

34 - 38 **Лак за дърво**

39 **Разредители**

40 **Пътна маркировка**

platinum

42 - 43 **Перлена мазилка**

44 - 45 **Пясъчна мазилка**

46 - 47 **Венецианска мазилка**

48 - 49 **Фасадна драскана мазилка**

50 **Травертин мазилка**

VONEXgo

51 - 57 **Инструменти**
52 - 53 Валяци
54 - 55 Четки
55 - 56 Маламашки
56 Мистрии
56 Бъркалки
57 Тиксо

DEXYROLL

57 - 60 **Дискове и шкурки**
57 - 58 Дискове
59 - 60 Шкурки

61 - 79 **Акустични панели**
80 - 96 **Самозалепващи панели**


Polisan
HOME COSMETICS
Polisan
HOME COSMETICS
ELEGANS
İÇ CEPHE | INTERIOR
YARI MAT | SEMI MATT
Polisan
HOME COSMETICS
ELEGANS
MAT
EXTRA
Polisan
HOME COSMETICS
Q1
PLASTİK
Polisan
HOME COSMETICS
EXELANS
YARI MAT
TURBO
Polisan
HOME COSMETICS
PERLA
MAT İÇ CEPHE
SİLİKONLU
POPÜLER

ЕЛЕГАНС ЕКСТРА МАТ

MATTE | VOC | M² | Без вредни изпарения | Лесно почистване | Отлична покривност | Без мирис



Водно-базирана, обогатена със силикон, устойчива на влага и влажност, петноустойчива, високоустойчива матова интериорна боя с отлична миещоспособност, еластичност и превъзходна покривност. Осигурява истинска миещоспособност, предотвратява пожълтяване, задържане на прах, замърсявания и петна, като същевременно остава без мирис. Нейната матова текстура и отлична скриваща сила обогатяват интериорните пространства с елегантен вид.

Силиконът и специалната смола в състава ѝ повишават водоотблъскването и паропропускливостта, подобрявайки миещоспособността и предотвратявайки образуване на мехури и лющене в условия на висока влажност.


Разреждане / Смесване
Разреждане с вода 15-20%.

Покривност
От 16,5-26,5m²/L на един слой.

Време за съхнене
При 20°C боята е суха на допир след 15 минути, противопрахово суха след 30 минути и напълно суха след 4 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Сатенен валяк и четка.

Опаковка
2,5L - 7,5L - 12,5L

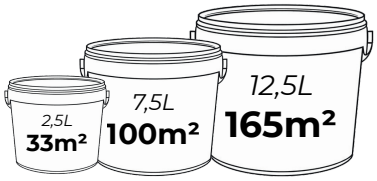

*Максимална покривност на две ръце

Разгледай всички цветове на страница 13

Начин на работа
Всички повърхности трябва да бъдат гладки, сухи и почистени от замърсявания и прах. Кухини и пукнатини трябва да се запълнят, като за постигане на равна и гладка повърхност се нанася PERLA PUTTY. Ако повърхността е боядисана с боя на разтворителна основа, трябва да се нанесе TRANSFER PRIMER. FILLER PRIMER се нанася като еднослоен грунд върху минерални, слабо абсорбиращи, непрашещи сурови повърхности. A-STAR се прилага върху повърхности с мазилка, за да предотврати отделянето на прах.

След грундиране боята трябва да се нанася на два слоя, като между грунда и първия слой трябва да изминат 18–24 часа. Между отделните слоеве боя трябва да се изчакат поне 4 часа. Температурата на околната среда и повърхността по време на работа трябва да бъде между 5–30°C.







ЕЛЕГАНС ПОЛУ-МАТ

SEMI MATTE | Отлична покривност | Без вредни изпарения | Лесно почистване | Гъвкава | Без мирис



Декоративна интериорна полуматова боя на основата на акрилен кополимер със силикон. Висока покривност и еластична структура, която успешно прикрива микропукнатини, осигурявайки възможност за директно нанасяне върху такива повърхности без нужда от шпакловка. Предпазва от набъбване и лющене в среди с висока влажност. Боята е без мирис и благодарение на ниските нива на ЛОС (летливи органични съединения), запазва качеството на въздуха в помещенията. Еластичността и високата покривност улесняват нанасянето и осигуряват допълнително покритие на квадратен метър. Не задържа прах и мръсотия, не пожълтява и запазва цвета си свеж години наред.



Максимална покривност на две ръце

Разреждане / Смесване
Разреждане с вода 15-20%.

Покривност
От 16,5-26,5m²/L на един слой.

Време за съхнене
При 20℃ боята е суха на допир след 15 минути, противопрахово суха след 30 минути и напълно суха след 4 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Сатенен валяк и четка.

Опаковка
2,5L - 7,5L - 12,5L - 15L

Разгледай всички цветове на страница 13

Начин на работа
Повърхностите трябва да са гладки, здрави, сухи и почистени от прах. Неравности и пукнатини се запълват с грунд перла силикон. При наличие на стара боя на основата на разтворители се нанася грунд трансфер. При първо боядисване на минерални, неизшкурени повърхности се нанася запълващ грунд. На повърхности с гипсова обработка се нанася грунд за предотвратяване на запрашаване.

Боята се нанася на два слоя, като между слоевете се изчаква минимум 4 часа.
Температурата на помещението и повърхността при нанасяне трябва да е между 5 и 30°C.
**Не нанасяйте върху Полизолан като грунд.*





Q1 LUX PLASTIC

MATTE

Покрива дефекти

Лесно за коригиране



Водоразтворима, интериорна матова боя на основата на акрилен кополимер, която не показва дефекти по повърхността и осигурява лесно нанасяне.

Използва се върху всички видове вътрешни мазилки, бетон, етернит и други повърхности.

Разреждане / Смесване
Разреждане с вода 15-20%.

Покривност
От 13-16m²/L на един слой.

Време за съхнене
Между слоевете 2 - 4 часа, напълно суха след 3 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Сатенен валяк и четка.

Опаковка
2,5L - 7,5L - 15L



*Максимална покривност на две ръце

Разгледай всички цветове на страница 13

Начин на работа
Повърхностите трябва да са гладки, здрави, сухи и почистени от прах. Неравности и пукнатини се запълват с грунд перла силикон.
При наличие на стара боя на основата на разтворители се нанася грунд трансфер.
При първо боядисване на минерални, неизшкурени повърхности се нанася запълващ грунд.
На повърхности с гипсова обработка се нанася грунд за предотвратяване на запрашаване.
Боята се нанася на два слоя, 18-24 часа след нанасяне на грунд.
Между нанасянето на слоевете трябва да има минимум 3 часа интервал.
Температурата на помещението и повърхността при нанасяне трябва да е между 5 и 30°C.
**Не нанасяйте върху полизолан като грунд.*







ПЕРЛА СИЛИКОН МАТ

MATTE


Висока покривност

Лесно за нанасяне

Без мирис



Матова интериорна боя на водна основа със силикон. Нанася се върху повърхности като мазилка, бетон и др. Без мирис, почистваща се декоративна боя за интериор с удобни нанасящи свойства и фини покривни качества. Способността на силиконовата основа на боята да отблъсква водата и да увеличава паропропускливостта предотвратява образуването на мехури и лющене, особено във влажни среди.

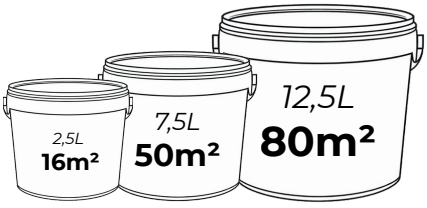

Максимална покривност на две ръце

Разреждане / Смесване
Разреждане с вода 15-20%.

Покривност
От 11-13m²/L на един слой.

Време за съхнене
При 20°C , сухо на допир след 15 мин, устойчиво на прах след 30 мин, напълно суха след 3 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Сатенен валяк и четка.

Опаковка
2,5L - 7,5L - 12,5L

Разгледай всички цветове на страница 13

Начин на работа
Повърхностите трябва да са гладки, здрави, сухи и почистени от прах. Неравности и пукнатини се запълват с грунд перла силикон.
При наличие на стара боя на основата на разтворители се нанася грунд трансфер.
При първо боядисване на минерални, неизшкурени повърхности се нанася запълващ грунд.
На повърхности с гипсова обработка се нанася грунд за предотвратяване на запрашаване.

Боята трябва да се нанася в два слоя, 18-24 часа след нанасяне на грунд.
Боята се нанася на два слоя, като между слоевете се изчаква минимум 4 часа.
Температурата на помещението и повърхността при нанасяне трябва да е между 5 и 30°C.







ПОПУЛЕР ПЛАСТИК

MATTE

Лесно за нанасяне

Без мирис



Това е водоразтворима, на основата на акрилна смола, декоративна финишна матова пластмасова боя за вътрешно приложение. Благодарение на специалната си формула, осигурява лесно нанасяне. Безпомощната ù структура улеснява вътрешните приложения. Предлага се в различни цветови варианти. Може да се нанася върху всички видове вътрешни повърхности от мазилка, бетон, етернит и др.


Разреждане / Смесване
Разреждане с вода 20-25%.

Покривност
От 7-9m²/L на един слой.

Време за съхнене
При 20°C, боята е суха при допир за 15 минути, повърхностно суха за 30 минути, междуслойното време за изчакване е 4 часа, а напълно суха е за 5 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Сатенен валяк и четка.

Опаковка
3,5кг - 10кг - 20кг

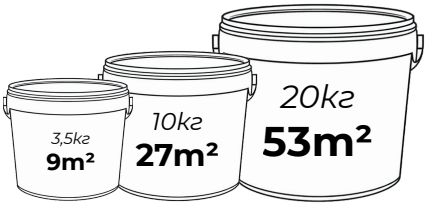

*Максимална покривност на две ръце

Ci-0000 / Бяло

Начин на работа
Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат гладки, здрави, сухи и без прах. Дупки и пукнатини, които се нуждаят от запълване, трябва да бъдат запълнени с водоразтворима шпакловка. Ако върху повърхността за нанасяне има боя на солвентна основа, трябва да се нанесе преходен грунд. Запълващ грунд трябва да се нанесе върху минерални, необработени мазилки на вътрешни повърхности, които ще се боядисват за първи път. Водоразтворим грунд трябва да се използва, за да се предотврати прашене на повърхности с нанесена мазилка.

Боята трябва да се нанася в два слоя 18–24 часа след нанасяне на грунда. Между слоевете трябва да се изчака поне 4 часа. Температурата на околната среда и повърхността трябва да бъде между 5–30°C по време на нанасяне.







X1 ГЛАНЦОВА БОЯ

Гланцова | Неизбледнява ща | Лесна за нанасяне | Перфектна за почистване | Високо устойчива | Висока UV защита



Това е луксозна боя за интериор на водна основа, която не избледнява, издържа на изтриване и запазва блясъка си за дълго време. Тя е без мирис, тъй като не съдържа разтворители и не се разрежда с вода. Не е вредна за човешкото здраве и околната среда. Високоустойчива благодарение на ярката си текстура и способността на съдържащата се в нея смола да отблъсква водата и да увеличава пропускливостта на парите. Висока устойчивост на избледняване. Това е ярка, с висока покривност, лесна за нанасяне, добре разстилаща се и добре свързваща се боя. Тя е наистина изтриваема. Устойчива на пукнатини, мехури и лющене. Висока покривна способност. Тъй като се нанася лесно и съхне бързо, тя спестява време и труд. Устойчива на UV лъчи и светлина. Не губи блясъка си с времето и не избледнява. Нанася се върху дървени, метални и минерални вътрешни/външни повърхности като мазилка, бетон, Eternit, гипсокартон, които са залепени и грундирани.



Максимална покривност на две ръце

Разреждане / Смесване
Готов за употреба. По желание може да се разреди с вода до 5% по обем.

Покривност
От 15-20m²/L на един слой.

Време за съхнене
При 20 °C боята изсъхва на пипане за 5 минути, изсъхва на прах за 30 минути и изсъхва напълно за 24 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Сатенен валяк, четка и пистолет за боядисване.

Разгледай всички цветове на страница 31

Опаковка
2,5L

Начин на работа
Повърхността трябва да е гладка, твърда, суха и без прах. За нанасяне върху стари повърхности, повърхността трябва първо да бъде шлифована, за да се повиши ефективността на боята. Между всеки слой трябва да се изчака 4-6 часа.







УЛТРА ТАВАН

MATTE

Висока покривност | Лесно за нанасяне | Изкрящо бяло | Без мирис | Не пръска


Акрилна боя за таван с ко-полимерен свързващ агент, водоразтворим, без мирис, дишаща и с матов финиш и висока покривност. Боята може да се нанася върху всякакъв вид мазилка, гипсокартон и варови повърхности.



Разреждане / Смесване
Разреждане с вода 20-30%.

Покривност
От 5,5-9m²/кг на един слой.

Време за съхнене
Напълно изсъхва за 1 до 3 часа при температура от 20°C и относителна влажност от 50%.

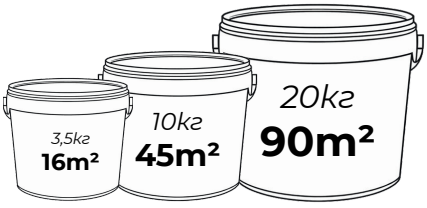

*Максимална покривност на две ръце

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Сатенен валяк и четка.

Ci-0000 / Бяло

Опаковка
3,5кг - 10кг - 17,5кг

Начин на работа
Мръсотията, праха и набъбналата или лющеща се боя на повърхността трябва да бъдат старателно отстранени.

Препоръчително е да се нанесе един слой грунд Полизолан, разреден с вода в съотношение 1:7. Използването на грунд за запълване се препоръчва за минерални, слабо абсорбиращи, без прах и груби мазилки, които ще се боядисват за първи път.

Температурата на повърхността и околната среда трябва да бъде между 5-30°C по време на нанасяне. Нанасяйте в два слоя, като се изчаква минимум 2-3 часа между слоевете.







Polisan
HOME COSMETICS

ИНТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ

1640 / Ci-6481 Natural Beige
060 / Ci-6342 Sahra Beige
5737 / Ci-6271 Pure Beige
1570 / Ci-6381 Smooth White
6610 / Ci-6610 New Swan
4132 / Ci-6485 Wealthy Brown
4498 / Ci-7637 New Calm Grey
4500 / Ci-7639 Turmalin Sand
3110 / Ci-3110 Sincere
4483 / Ci-7622 Serenity Grey
3140 / Ci-3140 Broad
6670 / Ci-6670 New Daisy

4141 / Ci-6504 Mistique Brown
066 / Ci-6294 Istanbul Beige
1520 / Ci-6511 Roman Yellow
4082 / Ci-6382 Milk Foam
4023 / Ci-6245 Elegant Soil
4021 / Ci-6243 Stone Coffee
3010 / Ci-3010 Gentle
3020 / Ci 3020 Charming
1850 / Ci-7602 Marginal Grey
3030 / Ci 3030 Sympatic
6730 / Ci-6730 New Cloud
3050 / Ci-3050 Energetic

4020 / Ci-6242 Light Mink
4019 / Ci-6241 Dark Cream
4077 / Ci-6371 Dolmabahçe
4136 / Ci-6494 Velvet Brown
4043 / Ci-6295 Elegant Beige
050 / Ci-6262 Beach Beige
3060 / Ci-3060 Free
3070 / Ci-3070 Joy
3080 / Ci-3080 Cheer
3090 / Ci-3090 Kindly
4419 / Ci-7484 Dawn Blue
4418 / Ci-4418 Azure Blue

6640 / Ci-6640 New Bamboo
6660 / Ci-6660 New Antique
4166 / Ci-6555 Cinnamon Sticks
4165 / Ci-6554 Dynamic Sand
4158 / Ci-6542 Happy Salmon
1860 / Ci-7151 Charismatic Cream
4424 / Ci-7494 Silent Blue
4426 / Ci-7501 Erciyes Blue
4421 / Ci-7491 Nymph
4430 / Ci-7505 Mystical Purple
4439 / Ci-7524 Wild Flower
4437 / Ci-7522 Misty Grey

6760 / Ci-6760 New Pole
4099 / Ci-6415 Roasted Almonds
4098 / Ci-6414 Autum Night
4097 / Ci-6413 Sand Rose
4096 / Ci-6412 Bermuda Sand
6910 / Ci-6910 White Night
4436 / Ci-7521 Majestic Grey
4431 / Ci-7511 Icy Snow
4361 / Ci-7365 Black Sea Green
4490 / Ci-7634 Almond Leaf
4345 / Ci-7332 Royal Green
4352 / Ci-7351 Çeşme Lemon

4219 / Ci-7065 Mystical Lilac
4455 / Ci-7563 Elegant Purple
4216 / Ci-7062 Hyacinth
4215 / Ci-7061 Pink Cloud
6980 / Ci-6980 Ballerin
4466 / Ci-7584 Royal Viole
079 / Ci-7341 Ice White
4333 / Ci-7305 Green Soil
4326 / Ci-7293 Royal Olive
4325 / Ci-7292 Tree Bark
4324 / Ci-7291 Steppe Light
6700 / Ci-6700 New Nile

4465 / Ci-7583 Craceful Viole
1620 / Ci-6214 Mystique Beige
4105 / Ci-6432 Peaceful Beige
1500 / Ci-6431 Romance
4004 / Ci-6205 Elegant Grey
4003 / Ci-6204 Wealthy Grey
4272 / Ci-7184 Almond Bark
222 / Ci-7163 Cream
229 / Ci-7182 Champagne
21 / Ci-6291 Light Ivony
6630 / Ci-6630 White Chocolate
790 / Ci-7115 Ottoman Red

4002 / Ci-6203 Natural Grey
4001 / Ci-6202 Morning Fog
4000 / Ci-6201 Mastic White
4476 / Ci-7605 Ash Grey
4475 / Ci 7604 Royal Grey
4474 / Ci-7603 Mystique Grey
4239 / Ci-7105 Carmen Red
4242 / Ci-7113 Marseilles Tile
4237 / Ci-7103 Cranberry
4240 / Ci-7111 Elegant Salmon
4230 / Ci-7091 Happy Pink
4248 / Ci-7131 Charismatic Salmon

4499 / Ci-7638 Gravel Soil
4497 / Ci-7636 Palace White
4486 / Ci-7625 Bora Grey
4485 / Ci-7623 Velvet Grey
4484 / Ci-7623 Charismatic Grey
4482 / Ci-7621 Innocent Grey
4235 / Ci-7101 Spring Flower
4257 / Ci-7152 Romantica
4197 / Ci-7022 Elegant Pink
4453 / Ci-7555 Violetta
4462 / Ci-7575 Royal Violet
4200 / Ci-7025 Everblooming









4117 / Ci-6454 Elegant Violet
4210 / Ci-7045 Second Spring
4116 / Ci-6453 Mystique Violet
600 / Ci-7552 Royal Lila
4450 / Ci-7551 Elegant Lila
4420 / Ci-7485 Typhoon

4391 / Ci-7425 Ultra Marine
4400 / Ci-7445 Pasifica
4390 / Ci-7424 Salda Blue
4399 / Ci-7444 mediterranean
4388 / Ci-7422 Mint Green
4384 / Ci-7413 Marina

4373 / Ci-7392 Nile Green
1590 / Ci-7441 Happy Blue
4387 / Ci-7421 River Green
4348 / Ci-7335 Velvet Green
4298 / Ci-7235 Happy Yellow
4347 / Ci-7334 Elegant Green

4292 / Ci-7224 Lantern Light
4346 / Ci-7333 Charismatic Green
4301 / Ci-7243 Elegant Yellow
4339 / Ci-7321 Green Dream
4295 / Ci-7232 Harran
4294 / Ci-7231 Light Yellow

4254 / Ci-7143 Elegant Champagne
4032 / Ci-6265 Elegant Mocha
299 / Ci-7142 Dark Champagne
4031 / Ci-6264 Coffee Foam
4030 / Ci-6263 Charismatic Beige
211 / Ci-6291 Light Ivony

4487 / Ci-6515 Graceful Soul
4089 / Ci-6395 Graceful Powder
4081 / Ci-6375 Velvet Beige
4038 / Ci-6283 Ultra Beige
4087 / Ci-6393 Blessed Dream
1670 / Ci-6384 Sweet Champagne

4075 / Ci-6364 Grey Brown
1580 / Ci-6341 Innocent White
4473 / Ci-7601 Calm Grey
Ci-7063
Ci-6502
Ci-0000 White

Реалният цвят на боята се влияе от вида, температурата, силата и посоката на светлината, под която се гледа. Вида и цвета на основата имат ефект върху цвета на боята. Препоръчва се да се ползва грунд наличен в този каталог или грунд в бял или сив цвят. За избор на цвят силно се препоръчва картела с цветове за минимална разлика на реалния цвят.

ЕКСЕЛАНС ТУРБО ПОЛУ-МАТ

SEMI MATTE

100% Чист акрил

Висока UV защита

Лесно разнасяне



Дълготрайна, полуматова външна боя на водна основа и свързващ компонент от 100% акрил, който осигурява перфектно покритие и не се замърсява лесно. Лесна за нанасяне. Предотвратява деформацията на боята от слънчевата светлина, осигурявайки по-дълъг срок на експлоатация. Високата ѝ устойчивост на алкали я прави издръжлива на влажни климатични условия, влага и солена вода. Може да се нанася по всяко време на годината. Защитава повърхностите от мухъл, гъбички и плесен, които могат да се образуват в много влажни условия. Предотвратява деформацията и обезцветяването на боята от слънчевата светлина, което осигурява по-дълъг срок на експлоатация.

Разреждане / Смесване
Разреждане с вода 5% (ако е нужно).

Покривност
От 12-14m²/L на един слой.



*Максимална покривност на две ръце

Време за съхнене
Повърхностно суха за 3 до 4 часа и напълно суха за 24 часа при 20°C. Времето за сушене може да варира в зависимост от дебелината на слоя, вентилацията, повърхността и процесите на боядисване.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Валяк и четка.

Разгледай всички цветове на страница 17

Опаковка
2,5L - 7,5L - 15L

Начин на работа
Премахнете всякакъв вид прах, мазнини и химикали от повърхността преди нанасяне.
Ако боята се нанася за първи път, замърсените части трябва да бъдат премахнати.
Ако се прави препокриване, трябва да се уверите, че повърхността е чиста от прах и да бъде грундирана с грунд Екселанс.
Разредете в съотношение 1:1 с вода и оцет, за да измиете грубите варови мазилки и да премахнете излишния вар преди нанасяне на боята и грунда.
Попълнете пукнатините.
Уверете се, че повърхностите са завършили времето си за втвърдяване.
Нанесете боята в два слоя. Изчакайте 3-4 часа между слоевете.







ПЕРЛА СИЛИКОН ЕКСТЕРИОР

MATTE

Водо отблъскваща със силикон

Силиконова боя с висока устойчивост на влага, алкали, слънчева светлина, дъжд, влажност и солен въздух. Водоотблъскваща. Паропропускливостта на водната пара позволява изхвърляне на влагата. Може да се нанася върху всички видове бетон, тухла, аериран бетон, мазилка, тухли и други минерални повърхности.



Разреждане / Смесване
Разреждане с вода 10%

Покривност
8-10m²/L на един слой.

Време за съхнене
Изсъхва за 1 до 3 часа. Напълно втвърдява за 24 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Валяк и четка.

Опаковка
2,5L - 7,5L - 15L



*Максимална покривност на две ръце

Разгледай всички цветове на страница 17

Начин на работа
Премахнете замърсените частици и след това грундирайте с грунд перла силикон.
За стари повърхности премахнете напуканата боя и праха и след това грундирайте с грунд перла силикон.

За сурови повърхности с прекомерно количество вар, се препоръчва да изчистите повърхността с разтвор от оцет и вода в съотношение 1:1 преди нанасяне на грунд и боя.
Изчакайте поне 24 часа след грундирането, преди да нанесете боята, и изчакайте 2-3 часа между слоевете.
**Не нанасяйте при температура под 5°C.*







A1 ЕКСТРА СИЛИКОН ДЮЗ

MATTE

Висока UV защита

Лесно разнасяне

Само-почистващ



Благодарение на фотокаталитичните си свойства има висока устойчивост срещу задържане на замърсявания по повърхността и се самопочиства. Благодарение на високата си водоотблъскваща способност не позволява проникване на вода в повърхността. С високата си алкална устойчивост е издържлив на влажни климатични условия, влага и солена вода. Устойчивостта му на слънчеви лъчи осигурява дълготрайна употреба. Предпазва от натрупване на влага върху вътрешни и външни повърхности. Благодарение на лесното нанасяне и добрата разливност не пръска при работа.

Разреждане / Смесване
Разреждане с вода 10 - 15%

Покривност
8-10m²/L на един слой.

Време за съхнене
Суха на пипане от 1 до 3 часа. Време между слоевете от 1 до 3 часа. Напълно суха след 24 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Четка, валяк за екстериор, машина за пръскане

Опаковка
2,5L - 15L



*Максимална покривност на две ръце

Разгледай всички цветове на страница 17

Начин на работа
Нанася се на два слоя. Може да се прилага при температури на въздуха и повърхността между +5 °C и +35 °C. При безвъздушно пръскане след разреждане с 15% може да се нанася под налягане 150–250 бара с препоръчания накрайник: 0.015 - 0.021 in.

Използва се върху минерални повърхности като бетон, мазилка, тухла и етернит.







Polisan
HOME COSMETICS

ЕКСТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ

4961 / CD - 8250 Dried Flower	4840 / CD - 8110 Foam White	4842 / CD - 8112 Desert Sand	4843 / CD - 8113 Spike Field	4849 / CD - 8119 Safran	5032 / CD - 8095 Snow White	4827 / CD - 8096 Light Champagne	4828 / CD - 8097 Light Salmon
4829 / CD - 8098 Desert Flower	4770 /CD - 8023 Tile Red	4811 / CD - 8073 Bone	5061 / CD - 8064 Maldives Pink	4786 / CD - 8041 Autumn Night	4753 / CD - 8003 Red Planet	741 / CD - 8004 Ruby	4766 / CD - 8019 Pink Powder
4804 / CD - 8065 Ilgaz Red	4805 / CD - 8066 Erciyes	5060 /CD - 8067 Kenya Brown	5175 / CD - 8011 Olympos	5133 / CD - 8217 Fog White	5083 / CD - 8081 Ürgüp	5176 / CD - 8076 Tibet	4815 / CD - 8078 Nemrut Brown
5177 / CD - 8060 Bitter	5082 / CD - 8080 Ivory Beach	022 / CD - 8085 Desert White	5076 / CD - 8057 Patara	035 / CD - 8058 Sand	730 /CD - 8061 Chocolate	4879 / CD - 8150 Canvas	4880 /CD - 8151 Licorice
4876 / CD - 8147 Forest Fog	4877 / CD - 8148 Thyme	4878 / CD - 8149 Ebony	5137 / CD - 8213 Bahama White	4905 / CD - 8178 Linden Leaf	4906 / CD - 8179 Cold Mink	4908 / CD - 8181 Ankara Castle	4909 / CD - 8182 Storm Fog
4893 / CD - 8166 Sümela Monastery	4913 / CD - 8186 Suede Grey	4912 / CD - 8185 Glacier Fog	4915 / CD - 8188 Turtle Shell	4916 / CD - 8189 Ocean Wave	4956 / CD - 8245 Atlantis Pearl	4957 / CD - 8246 Sea Mist	4958 / CD - 8247 Winter Night
4959 / CD - 8248 Zigana Fog	4960 /CD - 8249 Night Fog	4941 / CD - 8219 Stone Grey	5134 / CD - 8218 Storm Grey	4943 / CD - 8221 Rock Grey	4942 / CD - 8220 Typhoon Grey	2000 /CD - 8216 Hurricane Grey	4932 / CD - 8205 Cloud Grey
4937 / CD - 8211 Taurus Grey	4939 / CD - 8214 Ağrı Grey	5167 / CD - 8209 Sea Blue	4938 / CD - 8212 Northeaster	4917 / CD - 8190 Glacier White	4923 / CD - 8196 Serenity Silver	4931 / CD - 8204 Atlas Blue	4933 / CD - 8206 Sea Spirit
4934 / CD - 8207 Twilight	4927 / CD - 8200 Crystal Blue	4935 / CD - 8208 Mountain Glacier	4924 / CD - 8197 River Fog	4920 /CD - 8193 Adrasan Blue	4926 / CD - 8199 Çakraz	4922 / CD - 8195 Iced Green	4894 / CD - 8167 Foggy Forest
4897 / CD - 8170 Çamlıca Green	4898 / CD - 8171 Belgrade Green	4899 / CD - 8172 Amazon Green	4896 / CD - 8169 Ilgaz Green	4890 /CD - 8163 Borcka	4891 / CD - 8164 Taurus Green	4892 / CD - 8165 Olive Leaf	4884 / CD - 8156 Eternal Trust

Реалният цвят на боята се влияе от вида, температурата, силата и посоката на светлината, под която се гледа. Вида и цвета на основата имат ефект върху цвета на боята. Препоръчва се да се ползва грунд наличен в този каталог или грунд в бял или сив цвят. За избор на цвят силно се препоръчва картела с цветове за минимална разлика на реалния цвят.

УНИВЕРСАЛНА БОЯ X1

БОЯ ЗА ВСИЧКО X1 ALL





Чиста акрилна, водоразтворима, мултифункционална, лесна за употреба, полуматова боя с променящ се цвят за всички повърхности, произведена с Core-Shell технология. Готова за употреба, лесна за почистване, миеща се, устойчива на петна, декоративна и защитна крайна покривка. Бързо съхнеща. Устойчива на надраскване, осигурява отлична адхезия и издръжливост.

Разреждане / Смесване
Готова за употреба.

Покривност
При един слой покрива 10 - 20 м²/Л. Може да варира в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността и метода на нанасяне.

Време за съхнене
Изсъхва напълно за 48 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Нанася се с валяк и четка.

Опаковка
0,75L

Начин на работа
Преди нанасяне, боята трябва да се разбърка изцяло. Нанасят се поне два слоя, като се използва четка или валяк. Времето за изсъхване между слоевете е 45 мин. За нанасяне на лак трябва да се изчака минимум 24 часа след пълното изсъхване на боята.



**Максимална покривност на две ръце*

Разгледай всички цветове на страница 19





ЦВЕТОВЕ X1 ALL

4502
Sweet Beige

4503
Corn Beige

4504
Atlantic Pearl

4505
Dusting Powder

4506
Coal

4507
Kardak Grey

4508
Concrete Grey

4509
Royal Mink

4510
Steppe WInd

4511
Almond Brown

4512
New Life

4513
Cloud Beige

4514
Sapphire

4515
Blue Agate

4516
Lavender Field

4517
Mystical Lake

4518
Autumn Grey

4519
Grey Shadow

4520
Royal Navy

4521
Blue Dream

4522
Blue Bay

4523
Light Narcissus

4524
Rain Forest

4525
Royal Jade









4526
Mystical Green

4527
Oleaster Branch

4528
Lemon Mold

4529
Ruby

4530
Summer Lemon

4531
Amber

4532
Bitter Soil

4533
Cotton Candy

4534
Hope Line

4535
Rose Petal

4536
Sweet Pink

4537
Neon Yellow

Реалният цвят на боята се влияе от вида, температурата, силата и посоката на светлината, под която се гледа. Вида и цвета на основата имат ефект върху цвета на боята. Препоръчва се да се ползва грунд наличен в този каталог или грунд в бял или сив цвят. За избор на цвят силно се препоръчва картела с цветове за минимална разлика на реалния цвят.

УНИВЕРСАЛНА БОЯ X1

ЛАК ЗА X1 ALL

Това е лак, използван за постигане на максимална ефективност върху повърхности, боядисани с X1 All, които ще бъдат изложени на вода, влажност, топлина, удар, петна, лек трафик, драскотини и химикали



Разреждане / Смесване
Лак 2 : втвърдител 1

Покривност
При един слой покрива 12 - 14 м²/кг. Може да варира в зависимост от характеристиките на повърхността и метода на нанасяне.



**Максимална покривност на две ръце*

Време за съхнене
В следващите 2 дена не използвайте повърхността. В следващите 7 дена не използвайте химикали или натрупване на вода. Продукта достига максиламна твърдост след 28 дни.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Нанася се с четка устойчива на разредители или сатенен валяк.



Гланц *Полумат* *Мат*

Опаковка
600g

Начин на работа
Лакът трябва да бъде нанесен върху X1 ALL не по рано от 24 часа след изсъхването на боята. На предишно боядисани или лакирани повърхности, които не са боядисани с X1 ALL, първо трябва да се отстрани прахта, ръждата, следи от мазно и наранени слоеве боя. За гладки повърхности, като керамика или плочки, трябва да се подготвят с леко шкурене или химическо обработване.
Смесете лак към втвърдител 2:1 и изчакайте 5-10 мин.
Използвайте четка устойчива на разредители или сатенен валяк. Не нанасяйте продукта на стайна температура над 30°C.
Подготвената смес на лак и втвърдител трябва да се използва в рамките на 1-1,5 часа, като капака на баката трябва да остане отворен. За нанасяне на втори слой трябва да се чака минимум един ден преди подготвяне на втора смес.







ГРУНД ТРАНСФЕР



Това е бял грунд на водна основа, който се използва за преход от боя на маслена основа към боя на водна основа. Използва се за нанасяне на сатенирана боя на водна основа върху стари повърхности, боядисани със сатенена боя на основата на разтворител. Позволява на новото фолио боя на водна основа да прилепне здраво към старото фолио боя на основата на разтворител. Може да се нанася и върху стари бои на водна основа. Това позволява на горния слой сатенена боя на водна основа да бъде по-покривен.



Разреждане / Смесване
Разреждане с вода 10%.

Покривност
10m²/L на един слой.

Време за съхнене
Ако старата повърхност е била боядисана с водоразтворима боя, грундът изсъхва за 6 часа, а ако е била боядисана с боя на разтворителна основа, грундът изсъхва за 24 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Валяк и четка.

Опаковка
2,5L

Начин на работа
Повърхността трябва да се подготви чрез шлайфане на старите повърхности със синтетична боя и грундът трябва да се нанесе като един слой.







ГРУНД ЕКСЕЛАНС ЕКСТЕРИОР



Водоразтворим, силиконов, еластичен външен грунд, който минимизира разхода на финишна боя. Може да се използва като грунд под всякакъв вид външни бои. Външните стени, обработени с Exelans Primer, стават влагоустойчиви и изискват по-малко боя, тъй като попиваемостта на мазилката се намалява.
Както при нови повърхности, боядисвани за първи път, така и при стари боядисани повърхности, Exelans Primer осигурява силно сцепление на новата боя със старата. Благодарение на еластичната си структура предотвратява образуването на пукнатини, като действа заедно с Exelans Paint срещу движенията на основата. Подобрява покривността, като действа като запълващ грунд.



**Максимална покривност на две ръце*

Разреждане / Смесване
Разреждане с вода 10%

Покривност
11 - 13m²/L (7 - 9m²/кг) на един слой. Зависи от абсорбацията на основата и от начина на нанасяне.

Време за съхнене
Напълно сух след 6 часа при температура на въздуха и повърхността от 20°C

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Четка, валяк за екстериор, машина за пръскане

Опаковка
15L

Начин на работа
Ако боята се нанася за първи път, мръсотията и ронливите части трябва да бъдат премахнати.
При повторно боядисване повърхността трябва да бъде почистена от прах и грундирана с Exelans Primer.
Повърхностните ремонти трябва да се извършат с помощта на Exelans акрилна замазка.
При безвъздушно пръскане след разреждане с 15% може да се нанася под налягане 150–250 бара с препоръчания накрайник: 0.015 - 0.021 in.







ГРУНД ПЕРЛА СИЛИКОН ЕКСТЕРИОР



Грунд с добавка на вода и акрилен съполимер, добавен силиций, който е устойчив на вар и цимент. Използва се като първоначален грунд за мазилки, бетон, тухли и подобни повърхности за създаване на твърда повърхност за финишни покрития.



*Максимална покривност на две ръце

Разреждане / Смесване
Разреждане с вода 10%

Покривност
5 - 7m²/кг на един слой. Зависи от абсорбацията на основата и от начина на нанасяне.

Време за съхнене
Напълно сух след 2 часа при температура на въздуха и повърхността от 20℃ и 50% влажност.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Висок клас четка и валяк или машина за пръскане

Опаковка
10кг - 20кг

Начин на работа
Нанесете върху втвърдена нова мазилка (на 6-8 седмици) и/или твърда стара и суха мазилка.
Мръсотията и свободните материали трябва да бъдат отстранени при първото нанасяне.
Уверете се, че повърхността е чиста от прах и мехури, ако пребоядисвате.
Използвайте 1:1 разтвор на вода и оцет, за да измиете суровата варова мазилка, за да отстраните излишната вар преди грундиране.
Пукнатините трябва да бъдат запълнени с Perla Primer Acrylic Putty. След разреждане нанесете в 1-2 слоя с правилните инструменти за нанасяне.
Не добавяйте материали като вар, за да увеличите количеството на съставките
При безвъздушно пръскане след разреждане с 15% може да се нанася под налягане 150–250 бара с препоръчания накрайник: 0.015 - 0.021 in.







A1 АКРИЛНА ЗАМАЗКА



Замазка на водна основа с висока степен на запълване, за вътрешно и външно приложение. Осигурява гладка повърхност, като запълва пукнатините на боядисваната повърхност.



Разреждане / Смесване
Готова за нанасяне.

Покривност
Зависи от големината и броя на пукнатините в повърхността.

Време за съхнене
Време между слоевете 12 часа. Напълно суха след 1 - 3 часа при температура на въздуха и повърхността от 20°C

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Шпатула или маламашка.

Опаковка
3кг

Начин на работа
Повърхностите трябва първо да се почистят с вода. Не трябва да има масло или лак върху основата за нанасяне. Повърхностите, които ще се ремонтират, трябва предварително да се навлажнят с вода. За дълбоки пукнатини се нанасят 2 тънки слоя.







ГРУНД А1



Това е водоразтворим, силиконов, водоустойчив и паропропусклив бял външен грунд. Водоразтворим акрилен грунд, устойчив на вар и цимент. Използва се като начален грунд за мазилка, бетон, тухла и подобни повърхности, като създава здрава основа за финишните покрития. Благодарение на съдържанието на силикон притежава водоотблъскващи свойства. Паропропускливостта му позволява отвеждането на влагата.

Разреждане / Смесване
Разрежда се 1:1 с вода.


Покривност
При един слой покрива 5 - 7 м²/кг. Може да варира в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността и метода на нанасяне.

Време за съхнене
При 20°C, грундът изсъхва за 1 до 3 часа

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Нанася се с валяк и четка

Опаковка
10кг - 20кг

Начин на работа
Ако боята се нанася за първи път, мръсотията и ронливите материали трябва да бъдат премахнати.
При повторно боядисване повърхността трябва да бъде почистена от прах.
За повърхностни ремонти се препоръчва А1 Акрилна замазка.



**Максимална покривност на две ръце*







УНИВЕРСАЛНИ ГРУНДОВЕ

УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД



Това е бял грунд на водна основа, на базата на акрилна смола, с висока покривност, за вътрешни и външни повърхности. Има отлично покритие и превъзходна адхезия. Диша и подготвя здрава основа за финишни покрития, като намалява тяхното потребление. Благодарение на пълнената си структура, увеличава покривността.
Използва се като грунд върху вътрешни и външни повърхности, като сурова мазилка, традиционни и декоративни мазилки, гипсокартон, бетон, газобетон, циментови плоскости, гипсокартон, OSB, брикети, тухли, декоративни корнизи, повърхности, покрити с шпакловка, както и върху повърхности, боядисани преди това или боядисани за първи път.



Максимална покривност

Разреждане / Смесване
Разрежда се с вода в съотношение 10–15% по обем.

Покривност
Покрива приблизително 9 м²/кг за един слой.



Време за съхнене
Окончателното време за изсъхване е 8–10 часа при 20 °C.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Валяк и четка.

Опаковка
3,5кг - 10кг

Начин на работа
Повърхностите, които ще се боядисват, трябва да са чисти и без прах и мръсотия. По време на нанасянето температурата на повърхността и околната среда трябва да е между 5°C и 30°C. Може лесно да се нанася както върху нови, така и върху вече боядисани повърхности. Разпространява се равномерно по повърхността, осигурявайки отлична адхезия на новата боя.

Нанася се като еднослойно покритие. Нанася се лесно както върху повърхности, които се боядисват за първи път, така и върху повърхности, които са били боядисани преди това. Разстила се хомогенно върху повърхностите и позволява на новата боя да се прилепи перфектно към повърхността, върху която се нанася.
При безвъздушно нанасяне (с бояджийски пистолет) може да се нанася при налягане между 150-250 бара с препоръчителната дюза след 15% разреждане с вода.

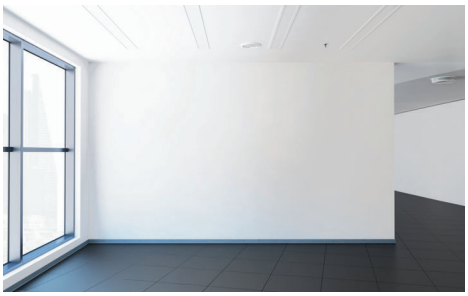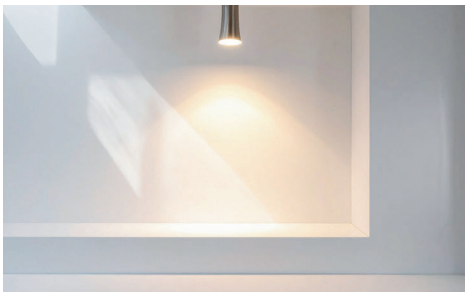
УНИВЕРСАЛНИ ГРУНДОВЕ

ГРУНД А-СТАР



Висококачествен, на основата на акрилна смола, с висока алкалоустойчивост, водоразтворим и екологично чист грунд за вътрешно и външно приложение. Перфектно прониква в повърхността, разпределя се равномерно и намалява разхода на финишна боя с 15-20% благодарение на специалната си формула. Подходящ за използване върху вътрешни и външни повърхности, новоузрял бетон, мазилка и гипсокартон.



Максимална покривност

Разреждане / Смесване
Разредете 1 л от A-Star с 1 л вода.

Покривност
При един слой покрива 18 - 20 м²/Л. Може да варира в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността и метода на нанасяне.

Време за съхнене
Напълно изсъхва за 18-24 часа при 50% относителна влажност.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Валяк и четка.

Опаковка
5кг - 10кг

Начин на работа
Премахнете праха и мръсотията от повърхността преди нанасяне.
Температурата на повърхността и околната среда трябва да бъде между 5-30°C по време на нанасяне.
А-Стар може лесно да се нанася както върху новообработени повърхности, така и върху стари обработени повърхности като грунд за боя.
Разпределя се хомогенно върху повърхностите и осигурява силно свързване на новата боя с повърхността за нанасяне.






УНИВЕРСАЛНИ ГРУНДОВЕ

ГРУНД ПОЛИЗОЛАН



Това е прозрачен и силиконов грунд за вътрешни и външни работи на водна основа. Силен, силно водоотблъскващ грунд за боя, който намалява консумацията на боя и осигурява изолация. Външните стени, грундирани с Полизолан, са влагоустойчиви и изискват по-малко боядисване, тъй като водопоглъщането на мазилката ще бъде намалено. Осигурява водонепропускливост на пукнатините на терасите, отворите, възникващи във времето между перваза на прозореца и стената, както и на бани и тоалетни. Това е много здрав изолационен материал, който предотвратява влагата по пода на конструкциите, които се отлагат на земята, и по околните стени на сутеренните етажи.



*Максимална покривност

Разреждане / Смесване
Разрежда се в зависимост от повърхността, върху която се нанася. Спазвайте указанията на етикета.

Покривност
60-100 м²/Л в зависимост от абсорбцията на повърхността, когато се разрежда в съотношение 1/7. Може да варира в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността и метода на нанасяне.

Време за съхнене
Изсъхва за 1 час.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Сатенен валяк и четка.

Опаковка
0,75L - 2,5L

Начин на работа
Повърхностите трябва да бъдат почистени от прах и мръсотия.
Като грунд за боя, Natura Polisolan (Грунд) може да се нанася върху нови или предварително боядисани повърхности.
Когато се нанася върху повърхности, новата боя ще залепне силно върху повърхностите.
Полизолан не трябва да се прилага върху бои с високо повърхностно напрежение като матови и полуматови синтетични бои (като Matrix Mat и Matrix Yarı Mat).
При нанасяне е възможно с течение на времето да се образуват микропукнатини по повърхностите.






БОЯ ЗА МЕТАЛ

БОЯ ЗА МЕТАЛ 3В1 POLIMETAL

Гланцирана | Устойчива на лошо време | Добро разпръскване | Нанасяне върху метал и ръжда

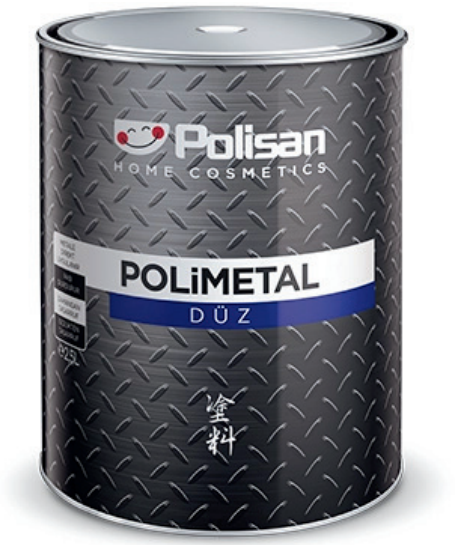

Високоразливна боя на основата на разтворители, създаваща хомогенен филм, която може да се нанася директно върху метални и ръждясали повърхности с гладък ефект. Подходяща е за директно нанасяне върху ръждясали повърхности без необходимост от грунд или междинен слой, след като е премахната ръждата. Много ефективна срещу корозия както като грунд, така и като финален слой. Също така е устойчива на екстремни климатични условия, като много силна слънчева светлина, висока влажност и температурни промени. Перфектно прилепва към метални повърхности и изсъхва бързо.

Разреждане / Смесване
Готов за употреба. Ако разреждането е необходимо за нанасяне с четка, трябва да се разреди с максимум 5% разредител Poli HRM, а за пистолет за пръскане трябва да се разреди с максимум 20% разредител Poli HRM.



Максимална покривност на две ръце

Покривност
При един слой покрива 8 - 12 м²/Л.

Време за съхнене
При 23°C, боята е повърхностно суха на пипане за 30-45 минути и напълно суха за 6-8 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Валяк, четка и пистолет за пръскане.

Опаковка
0,75L

Начин на работа
Мазнините и мръсотията трябва да бъдат почистени от повърхността.
Ръждясалите части трябва да се отстранят с помощта на телена четка или груба шкурка.
Нанася се на 2 слоя директно върху метала или ръждясали повърхности.
Слоевете се нанасят в интервал от 4-5 часа.

101 Polimetal Flat White

102 Polimetal Flat Black

122 Polimetal Flat Cream

144 Polimetal Flat Silver

188 Polimetal Flat Dark Green

650 Polimetal Flat Matte Black

Polimetal Flat Antrasit

БОЯ ЗА МЕТАЛ 3В1 POLIMETAL HAMMER

Гланцирана | Устойчива на лошо време | Добро разпръскване | Чукана текстура | Нанасяне върху метал и ръжда



Това е боя на основата на разтворители със силиконово съдържание, която служи като финишно покритие и може да се нанася директно върху метални и ръждясали повърхности, като създава ефект „чукана“ повърхност.
Подходяща е за директно нанасяне върху ръждясали повърхности, без необходимост от грунд или междинен слой, след като ронливата и груба ръжда бъде отстранена.
Осигурява отлична защита срещу корозия, като едновременно изпълнява функцията на грунд и финишно покритие. Устойчива е на тежки климатични условия, включително силно слънчево греене, висока влажност и резки температурни промени.
Прилепва отлично към метални повърхности и съхне бързо.

Разреждане / Смесване
Готов за употреба. Ако разреждането е необходимо за нанасяне с четка, трябва да се разреди с максимум 5% разредител Poli HRM, а за пистолет за пръскане трябва да се разреди с максимум 20% разредител Poli HRM.



*Максимална покривност на две ръце

Покривност
При един слой покрива 8 - 10 м²/Л.


Време за съхнене
При 20°C, боята е повърхностно суха на пипане за 30 минути и напълно суха за 24 часа.


Препоръчителни инструменти за нанасяне
Валяк, четка и пистолет за пръскане.

Опаковка
0,75L


Начин на работа
От повърхността, върху която ще се нанася боята, трябва да бъдат отстранени мазнините и замърсяванията. Ръждивите частици се почистват с телена четка или едра шкурка, след което повърхността се избърсва с разредител за боя.
Боята се нанася директно върху ръждясалата повърхност в два слоя. Между нанасянето на отделните слоеве трябва да се изчака от 30 минути до 5 часа. Ако този интервал бъде пропуснат, вторият слой трябва да се нанесе едва след 30 дни, когато покритието е напълно втвърдено.



340 Polimetal Hammer New Black



344 Polimetal Hammer New Silver


343 Polimetal Hammer New Brown


346 Polimetal Hammer New Antracite


342 Polimetal Hammer New Bronze


341 Polimetal Hammer New Copper


345 Polimetal Hammer New Grey

ЕМАЙЛЛАК PRIMERA

Гланцирана | Устойчива на лошо време | Добро разпръскване | Чукана текстура | Нанасяне върху метал и ръжда



Гланцова синтетична боя на алкидна основа, без съдържание на олово.
Отличава се с висока покривност, лесно нанасяне и отлично разнасяне, което осигурява гладко и равномерно покритие. Не съдържа олово и е силно устойчива на избледняване.
Подходяща е за вътрешно и външно приложение върху дървени, метални и измазани повърхности, както и за боядисване на сухопътни и морски превозни средства.

Разреждане / Смесване
Разрежда се със синтетичен разредител 10-15%.

Покривност
При един слой покрива 15 - 20 м²/Л.

Време за съхнене
При 23°C, боята е повърхностно суха на пипане за 5-6 часа и напълно суха за 16 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Валяк, четка и пистолет за пръскане.

Опаковка
0,75L



*Максимална покривност на две ръце

Начин на работа
Преди нанасяне, повърхността трябва да бъде добре почистена от прах, ръжда, мазнини и други замърсявания. При метални повърхности е необходимо предварително грундиране с “Антикорозионен грунд Primera Antipas”. При дървени повърхности чеповете трябва да бъдат обработени, старата боя (ако има такава) да се отстрани, а повърхността да се шлайфа. Повърхности с неравности или дефекти трябва да бъдат шпаковани, след което да се грундират. Боята се нанася в два слоя, като между отделните слоеве се изчаква 24 часа.

060 Sahra Beige	066 Istanbul Beige	070 Fume	071 Mistral	096 Aluminium	111 Oxide Yellow	118 Yellow	0197 Anthracite	320 Dusty Rose	439 Bead Blue
449 Navy	450 Hawaii Blue	500 Cyan	571 Green	582 Naptha Green	630 Purple	700 Flag Red	717 Red	735 Dark Cherry	719 Violet
817 Cocoa	1540 New Broken White	1550 New Cream	1690 Azure Blue	1710 Pink	1720 New Brown	1730 New Champagne	1740 New Off-White	1750 Clotted Cream	X1 Gold

АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД PRIMERA ANTIPAS



Антикорозионен грунд на алкидна основа, без съдържание на олово.
Предназначен е за защита на всички вътрешни и външни метални повърхности от корозия. Осигурява надеждна основа за последващо нанасяне на синтетични бои.
Отличава се с много добра адхезия (сцепление) към металните повърхности и висока покривност, като осигурява ефективна защита и дълготрайност на покритието.



Максимална покривност на две ръце

Разреждане / Смесване
Разрежда се със синтетичен разредител 10-15%.

Покривност
При един слой покрива 13 - 15 м²/Л.

Време за съхнене
При 23°C, боята е повърхностно суха на пипане за 2-3 часа и напълно суха за 8-10 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Валяк, четка и пистолет за пръскане.

Опаковка
0,7L

Начин на работа
Повърхността трябва да бъде добре почистена от замърсявания, ръжда, остатъци от стара или лющеща се боя, след което да се шлайфа.
Грундът се нанася в един или два слоя, като между отделните слоеве се изчакват 6–8 часа.







МУЛТИ ГРУНД



Това е висококачествен грунд на основата на разтворители с отлична адхезия, предназначен за вътрешно и външно приложение върху повърхности като желязо, стомана, алуминий, цинк, твърдо PVC, мед, дърво, ПДЧ, керамика, стъкло и мазилка. Създава здрава и устойчива основа за последващо нанасяне на финишна боя. Върху него могат да се нанасят както бои на водна основа, така и бои на основата на разтворители.
При нанасяне върху метални повърхности осигурява антикорозионна защита, като предпазва метала от образуване на ръжда и удължава живота на покритието.



**Максимална покривност на една ръка*

Разреждане / Смесване
Готов е за употреба. По желание може да се разреди с 5–10% синтетичен разредител.

Покривност
При един слой покрива 10 - 12 м²/Л.

Време за съхнене
При 20°C е сух на допир за 2–3 часа и пълното сух за 6–8 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Валяк, четка.

Опаковка
0,75L

Начин на работа
Преди нанасяне повърхността трябва да бъде добре почистена от остатъци от боя, прах, замърсявания и мазнини. Грундът се нанася в един слой. Като разредител се използва Синтетичен разредител.
Температура на нанасяне: мин. +5 °C / макс. +30 °C







ЛАК ЗА ДЪРВО

ЦВЕТЕН ЛАК ЗА ДЪРВО W&W



Полу-мат


Висока UV защита


Прозрачен


Неизбеляващ


Гъвкав


Защита от стареене и слънчева светлина



Водоразтворим, без мирис, прозрачен полуматов лак за дърво на акрилна основа, предназначен за декоративна и защитна обработка на дървени повърхности.
Осигурява отлична защита и удължава експлоатационния живот на дървото. Благодарение на отличните си водоотблъскващи свойства е устойчив на влага, неблагоприятни атмосферни условия, избледняване на цвета, пожълтяване, образуване на мехури и лющене.
Лакът е еластичен, с висока адхезия, устойчив на слънчева светлина и механични въздействия. Запазва естествената текстура на дървото и го оцветява, без да променя неговия естествен вид.
Подходящ е за вътрешно и външно приложение върху всички видове дървени повърхности, включително врати, прозорци, градински мебели и други изделия от дърво.



*Максимална покривност на две ръце

Разреждане / Смесване
Готов е за употреба.

Покривност
При един слой покрива 12 - 15 м²/Л.

Време за съхнене
При 23°C е сух на допир за 2–3 часа и пълното сух за 24 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Валяк, четка или гъба.

Опаковка
0,75L

Разгледай всички цветове на страница 35

Начин на работа
Повърхността трябва да бъде добре почистена от мазни петна, дървесен прах, както и от остатъци от стара боя или лак. Преди нанасяне тя трябва да бъде напълно суха и леко шлайфана.
Лакът се нанася в 2 или 3 слоя, като между отделните слоеве се изчакват 12 часа.
Преди употреба продуктът трябва да се разбърка добре, като по време на работа е препоръчително разбъркването да се повтаря периодично.
За постигане на равномерен цвят и финиш, лакът се нанася по посока на дървесните влакна.





Polisan
HOME COSMETICS


ЦВЕТОВЕ W&W



161 Wood & Wood
Transparent



163 Wood & Wood
Light Oak



165 Wood & Wood
Oak




167 Wood & Wood
Chestnut




169 Wood & Wood
Tobacco



171 Wood & Wood
Green



173 Wood & Wood
Black




175 Wood & Wood
Mahogany




177 Wood & Wood
Nazelnut



179 Wood & Wood
Walnut



181 Wood & Wood
Wenge



183 Wood & Wood
Cherry



187 Wood & Wood
Teak



189 Wood & Wood
Natural Bamboo



198 Wood & Wood
Rosewood



199 Wood & Wood
Natural Teak





ЛАК ЗА ДЪРВО POLITEX ГЛАНЦ

Гланц | Прозрачен | Висока устойчивост | Микро-пореста структура



Прозрачен гланцов лак за дърво на основата на разтворители, предназначен за дълготрайна защита и декоративно покритие на дървени повърхности.
Благодарение на специално подбраните добавки осигурява отлична защита, като значително удължава експлоатационния живот на дървото. Прониква дълбоко в структурата му и образува непропусклив защитен филм, който ефективно предпазва от проникване на влага.
Формулиран е с микропореста структура, която позволява на дървото да „диша“, като същевременно осигурява висока водоотблъскваща способност. Лакът е устойчив на слънчева светлина, надраскване и износване.
Подчертава естествената красота на дървото, като го оцветява, без да променя неговия естествен вид.
Подходящ е за вътрешно и външно приложение върху всички видове дървени повърхности, включително врати, прозорци, градински мебели и други изделия от дърво.



**Максимална покривност на две ръце*

Разреждане / Смесване
Готов е за употреба.

Покривност
Разходът зависи от попиваемостта на дървесината и е приблизително 10–13 m²/Л за един слой.


Време за съхнене
При 23°C е сух на допир за 1–3 часа и пълното сух за 12 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Валяк, четка или гъба.

Опаковка
0,75L

Начин на работа
Повърхността трябва да бъде добре почистена от мазни петна, дървесен прах, остатъци от стара боя и лак. Преди нанасяне тя трябва да бъде напълно суха и леко шлайфана.
Лакът се нанася в 2 слоя, като между отделните слоеве се изчакват 12 часа.



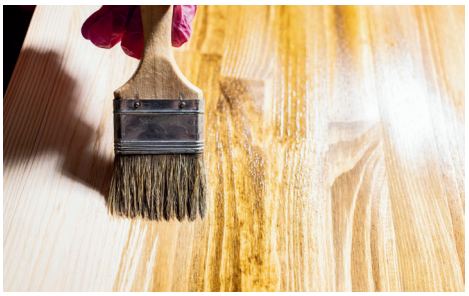



ЛАК ЗА ПАРКЕТ POLITEX ДЖАМ ДЖИЛА

Гланц | Висока устойчивост | Неизбеляващ



Еднокомпонентен гланцов паркетен лак на полиуретан-алкидна основа, който съхне на въздух. Не пожълтява, устойчив е на надраскване и износване и се отличава с лесно нанасяне и високо качество на покритието.
Осигурява надеждна защита на повърхността срещу въздействието на различни вещества като почистващи препарати, алкохол, масла, чай и плодови сокове.
Подходящ е за всички видове паркет, както и за други дървени повърхности. Може да се използва в жилища, офиси, спортни зали и всички помещения с дървени подови настилки. Подходящ е също за дървени стълби, ламперии и други изделия от дърво.
Благодарение на високата си устойчивост на химикали, включително киселини и алкохол, лакът е подходящ за приложение в барове, ресторанти, заведения за хранене и обслужващи колички, където повърхностите са подложени на по-интензивно натоварване.



*Максимална покривност на две ръце

Разреждане / Смесване
Готов е за употреба.

Покривност
Разходът зависи от попиваемостта на дървесината и е приблизително 10–13 m²/Л за един слой.

Време за съхнене
При 23°C е сух на допир за 6 часа и пълното химически твърд за 7 дни.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Валяк, четка или гъба.

Опаковка
0,75L

Начин на работа
Ново монтираният и напълно изсъхнал паркет трябва да бъде циклен и шлайфан до получаване на гладка повърхност. След това прахът се отстранява старателно, а повърхността се импрегнира.
При стар паркет, обработван с вакса или лак, е необходимо повърхността да се шлайфа, като старото покритие се отстрани напълно. След почистване паркетът се импрегнира.
Препоръчително е фугите между паркетните елементи да се запълнят със смес от дървесен прах от шлайфането и кит за паркетен лак.
Преди употреба лакът трябва да се разбърка добре, като разбъркването е препоръчително да се повтаря периодично по време на нанасянето.
Нанася се в 2 или 3 слоя, като между отделните слоеве трябва да се изчакат минимум 12 часа.





ЯХТЕН ЛАК POLITEX

Висока устойчивост

Устойчив на морска вода, слънчева светлина и препарати



Яхтен лак на основата на уретан-алкидна смола, подходящ за всички видове дървени повърхности.
Осигурява надеждна защита на дървените елементи както във вътрешната, така и във външната част на лодки и яхти, като ги предпазва от неблагоприятните атмосферни условия.
Лакът защитава дървото от корозивното въздействие на морската вода, слънчевите лъчи и почистващите препарати.
Отличава се с висока устойчивост на натиск, надраскване и износване, което го прави подходящ за повърхности, подложени на интензивна експлоатация.
Подходящ е за всички вътрешни и външни дървени повърхности на лодки и яхти.



**Максимална покривност на две ръце*

Разреждане / Смесване
Готов е за употреба.

Покривност
15 m²/Л за един слой.

Време за съхнене
При 23°C е сух на допир за 5-6 часа и пълното сух за 24 часа.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Валяк, четка или гъба.

Опаковка
0,75L

Начин на работа
При първо лакиране повърхността трябва да бъде суха, добре шлайфана, обезпрашена и чиста.
При вече лакирани повърхности старият лак трябва да бъде напълно отстранен чрез шлайфане, след което повърхността се почиства старателно с разредител.







РАЗРЕДИТЕЛИ

РАЗРЕДИТЕЛ ПОЛИ-ХРМ

Това е висококачествен разредител, предназначен за разреждане на бои на основата на разтворители, Rapid бои, Polimetal бои и Poliroad бои за пътна маркировка.
Освен това е подходящ за разреждане на синтетични автомобилни бои, като осигурява оптимален вискозитет и улеснява равномерното нанасяне на покритието.



Опаковка
0,9L

СИНТЕТИЧЕН РАЗРЕДИТЕЛ

Това е синтетичен разредител на основата на минерален терпентин, предназначен за разреждане на синтетични бои, грундове и лакове, както и за почистване на инструменти и принадлежности след боядисване.
Осигурява оптимален вискозитет на продуктите за лесно нанасяне и ефективно почиства четки, валяци, пистолети за боядисване и други инструменти.



Опаковка
640ml

БОЯ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА POLIROAD



Това е водоразредима акрилна емулсионна боя за пътна маркировка с матово покритие. Използва се за маркиране на всички видове пътни линии и обозначения, необходими за организацията на движението. Съхне бързо дори при висока влажност, ниски температури и ограничена циркулация на въздуха. Отличава се с висока устойчивост на износване. Боята осигурява отлично покритие, екологично съобразена е, по-лесна е за нанасяне в сравнение с боите на разтворителна основа, осигурява по-безопасни условия на работа и позволява лесно почистване на инструментите след употреба. Притежава много добра адхезия към стари асфалтови и бетонни настилки, както и по-висока устойчивост на замърсяване в сравнение с боите на разтворителна основа.



*Максимална покривност на две ръце

Разреждане / Смесване
Готов е за употреба. Може да се разреди с 5 - 10% вода, ако е нужно.

Покривност
Приблизително 600 g/m², при условие че за всеки слой се поддържа дебелина на мокрия филм 625 ± 25 µm, в зависимост от състоянието и попиваемостта на основата.

Време за съхнене
При 20°C е суха на допир за 20-30 минути и напълно суха за 3 - 4 часа.

Бял

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Въздушен или безвъздушен пистолет, валяк и четка.

Опаковка
25kg

Начин на работа
Повърхностите с корозия или кредиране трябва да бъдат добре почистени, обезпрашени и напълно сухи преди нанасяне. При нанасяне с валяк боята се полага в два слоя. За постигане на предвидените експлоатационни характеристики е необходимо да се нанесе препоръчителното количество материал върху повърхността.












platinum





ПЕРЛЕНА МАЗИЛКА

ПЕРЛЕНА МАЗИЛКА PLATINUM PEARL



Перлен ефект

Platinum Pearl е висококачествено, водоразтворимо декоративно финишно покритие за интериор, съдържащо чист акрилен свързващ компонент, блестящи перлени добавки и лъскав завършек.
Покритието създава перлен ефект с линейна или вълнообразна текстура, осигурява отлично покриване и е миещо се, водоразтворимо и безопасно както за хората, така и за околната среда.



*Максимална покривност

Разреждане / Смесване
Готов за употреба; При необходимост може да се добави максимум 10% вода.

Покривност
2-3 м²/кг.

Време за съхнене
На допир: 25–30 минути; Без прах: 1 час; Пълно втвърдяване: 24 часа

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Четка за мазилка

Опаковка
2,5kg - 7,5kg

Начин на работа
Покриваната повърхност трябва да бъде чиста, суха и без прах, мазнини или замърсявания.
При стари, лющещи се или вече боядисани повърхности – цялата зона трябва леко да се шлайфа до получаване на гладка и здрава основа.
Нанесете Platinum Pearl в един слой, неразреден, с четка за мазилка, като оформите желаната текстура – линейна или вълнообразна.
След работа почистете инструментите с вода.
Разбъркайте добре продукта преди употреба.
По време на нанасяне и съхнене температурата на въздуха и повърхността трябва да бъде между +5°C и +35°C.
При много гладки или гланцови повърхности предварително шлайфайте за по-добро сцепление.








PEARL ЦВЕТОВЕ



6800



5932



5921



6934



6939



6922



6954



6958



6962



6933



6929


6923



6955



6959



6963



6931



6926



6924



6956



6930



6964



6928


6921



6925



6957



6950



6961


6925


5905


6501


5909


5917


5965

Реалният цвят на мазилката се влияе от вида, температурата, силата и посоката на светлината, под която се гледа. Вида и цвета на основата имат ефект върху цвета на мазилката. Препоръчва се да се ползва грунд тониран в цвета на мазилката. За избор на цвят силно се препоръчва картела с цветове за минимална разлика на реалния цвят.

ПЯСЪЧНА МАЗИЛКА

ПЯСЪЧНА МАЗИЛКА PLATINUM PALACE



Едри песъчинки

Platinum Palace е декоративна интериорна мазилка на основата на чиста акрилна емулсия, обогатена с перлени добавки за създаване на текстурен, блестящ ефект.
Със своя перлен и матов финиш, Palace придава на стените изискан, релефен вид и позволява различни дизайнерски интерпретации. Нейната водоразтворима формула с песъчлива текстура и метален блясък придава на повърхностите елегантен, „царствен“ характер.



Максимална покривност

Разреждане / Смесване
Готов за употреба

Покривност
3-4 м²/кг.

Време за съхнене
На допир: 25–30 минути; Без прах: 1 час; Пълно втвърдяване: 24 часа

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Четка за мазилка

Опаковка
3kg - 10kg

Начин на работа
Повърхността трябва да бъде чиста, суха и без прах, мръсотия или мазнини.
При стари или лющещи се бои – повърхността се шлайфа леко до получаване на здрава и равна основа.
Разбъркайте боята добре до пълна хомогенизация преди нанасяне.
Нанесете основа в същия цвят като мазилката.
С помощта на четка нанесете Platinum Palace според желания декоративен ефект.
Когато продуктът започне леко да изсъхва, леко натиснете чиста, гъста четка върху повърхността, за да премахнете излишната течност. Това ще придаде матов завършек на песъчливите части, докато фонът остане лъскав.
Почистете инструментите с вода веднага след употреба.







PALACE ЦВЕТОВЕ


5900



5932


5921


5964


5946


5910



5914



5908


5902


5965


5947


5911


5916


5917


5907


5966


5948


5912


5918



5919


5904


5957


5949


5913


5923



5922


5906


5925


5905


5952


5930


5917


5909

Реалният цвят на мазилката се влияе от вида, температурата, силата и посоката на светлината, под която се гледа. Вида и цвета на основата имат ефект върху цвета на мазилката. Препоръчва се да се ползва грунд тониран в цвета на мазилката. За избор на цвят силно се препоръчва картела с цветове за минимална разлика на реалния цвят.

ВЕНЕЦИАНСКА МАЗИЛКА

ВЕНЕЦИАНСКА МАЗИЛКА PLATINUM MARMARITO -



Гланц

Platinum Travertino е декоративна мазилка на циментова основа с акрилен кополимер, с визия на античен камък.
Това е декоративно решение за облицовка, което предлага естествен каменен вид за вътрешни и външни повърхности. То внася топлата и рустикална текстура на античен травертин във вашите пространства.



Максимална покривност на два слоя

Разреждане / Смесване
Готов за употреба

Покривност
4,5 - 5,5 м²/кг

Време за съхнене
Сухо на допир: след 30–45 мин. ; Прахоотблъскващо: след 1–1.5 ч. ; Пълно изсъхване: 24 часа по-късно

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Маламашка или шпатула

Опаковка
4 - 12kg

Начин на работа
Platinum Marmarito може да се нанася на два слоя с помощта на шпатула, без да се разрежда. В зависимост от атмосферните условия трябва да се изчака минимум 4 часа между отделните слоеве. След изсъхване на втория слой, Marmarito се нанася отново без разреждане, като се използват шпатула или маламашка, с които се правят кръстосани, вертикални и хоризонтални прекъснати движения, за да се придаде текстура на повърхността. Като последна стъпка, цялата повърхност се полира чрез упражняване на натиск с маламашката в посока нагоре-надолу и надясно. Правете леви кръгови движения. Могат да се получат различни цветове





MARMARITO ЦВЕТОВЕ

A 5104


A 5112

A 5114


A 5106


A 5120


A 5127


A 5128


A 5118


A 5132

A 5136


A 5149


A 5141


A 5163


A 5169


A 5177


A 5159


A 5170


A 5175


A 5179

Реалният цвят на мазилката се влияе от вида, температурата, силата и посоката на светлината, под която се гледа. Вида и цвета на основата имат ефект върху цвета на мазилката. Препоръчва се да се ползва грунд тониран в цвета на мазилката. За избор на цвят силно се препоръчва картела с цветове за минимална разлика на реалния цвят.

ФАСАДНА ДРАСКАНА МАЗИЛКА

ФАСАДНА ДРАСКАНА МАЗИЛКА PLATINUM ACRYCOAT

Гланц



Platinum Acrycoat е външно декоративно покритие с песъчлива структура на основата на акрилен кополимерен свързващ агент.
Това е готова за употреба мазилка за фасади, която позволява създаването на линейни или извити декоративни шарки, като същевременно прикрива неравности и дефекти по повърхността. Продуктът е устойчив на атмосферни влияния, дишащ и без неприятна миризма, тъй като е на водна основа.



*Максимална покривност

Разреждане / Смесване
Готов за употреба

Покривност
3,5 - 5 кг/м²

Време за съхнене
На допир: 2 – 4 часа; Пълно изсъхване: 24 часа

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Мистрия или маламашка

Опаковка
25kg

Начин на работа
Повърхността трябва да бъде напълно почистена от прах, ръжда, мръсотия, мазнини и остатъци от стара боя.
Лющещи се, разслоени или нестабилни участъци трябва да се остържат.
Пукнатините и дефектите се запълват и шлайфат.
След подготовката на основата нанесете Platinum Acrycoat в един слой със стоманена мистрия или маламашка.







ACRYCOAT ЦВЕТОВЕ




601



603



605

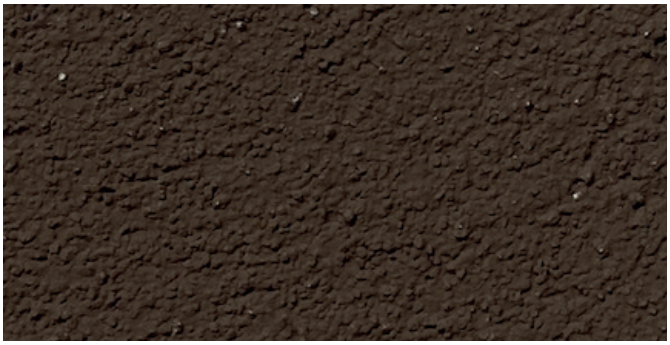


607



609



611

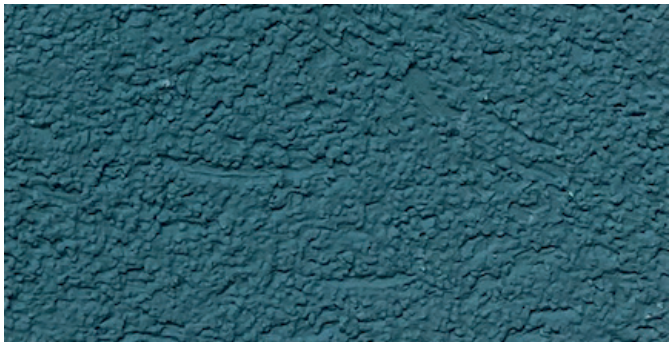

614

Реалният цвят на мазилката се влияе от вида, температурата, силата и посоката на светлината, под която се гледа. Вида и цвета на основата имат ефект върху цвета на мазилката. Препоръчва се да се ползва грунд тониран в цвета на мазилката. За избор на цвят силно се препоръчва картела с цветове за минимална разлика на реалния цвят.

ТРАВЕРТИН МАЗИЛКА

ТРАВЕРТИН PLATINUM TRAVERTINO

Каменна основа



Platinum Travertino е декоративна мазилка на циментова основа с акрилен кополимер, с визия на античен камък.
Това е декоративно решение за облицовка, което предлага естествен каменен вид за вътрешни и външни повърхности. То внася топлата и рустикална текстура на античен травертин във вашите пространства.



**Максимална покривност на две ръце*

Разреждане / Смесване
Готов за употреба; При необходимост може да се добави 20 - 25% вода.

Покривност
1,5 - 2,5 кг/м²

Време за съхнене
Пълно изсъхване – 1 ден; При нанасяне в 2 слоя, изсъхването на първия слой отнема 1 ден.

Препоръчителни инструменти за нанасяне
Маламашка или шпатула

Опаковка
25kg

Начин на работа
Повърхността за работа трябва да бъде почистена от прах, замърсявания и мазнини. След леко шлайфане на всички надути и стари боядисани участъци трябва да се получи чиста, суха и здрава основа. За първия слой се разрежда необходимото количество Travertino с 20–25% вода и се разбърква до пълна хомогенност. Travertino се нанася върху цялата повърхност с маламашка. След изравняване с маламашката първият слой се оставя да съхне 1 ден. Преди да се започне вторият слой, повърхността се навлажнява с вода с помощта на валяк. След като се получи суха повърхност, вторият слой отново се нанася с маламашка. Когато вторият слой е почти изсъхнал, с обратната страна на маламашката се оформят линии. След като се направят достатъчно линии, отново се изравнява с маламашка и се оставя да съхне още 1 ден. Преди употреба Travertino трябва да се разбърка до напълно хомогенна смес. За всеки слой разреждайте само количеството Travertino, което ви е необходимо. Тъй като продуктът е на циментова основа, може да стегне при престой. По време на нанасяне и съхнене температурата на въздуха и основата трябва да е между +5°C и +35°C. Ако ще се работи върху много гладки, лъскави или „стъкловидни“ повърхности, за по-добро сцепление основата трябва предварително да се шлайфа, за да се осигури здрава повърхност.








ИНСТРУМЕНТИ
DEXYROLL
DEXYROLL
DEXYROLL
DEXYROLL
DEXYROLL
P80
P120

ВАЛЯЦИ



Валяк за шпакловка

Размер	Кашон	Код
180мм	25бр	B150
230мм	20бр	B151

Диаметър на ролката: Ø44



Валяк велур Ø15

Размер	Кашон	Код
60мм	100бр	B100
100мм	100бр	B101
150мм	100бр	B102

Диаметър на ролката: Ø15



Валяк велур Ø40

Размер	Кашон	Код
180мм	50бр	B103
200мм	50бр	B104
220мм	50бр	B105

Диаметър на ролката: Ø40



Валяк Дакрон

Размер	Кашон	Код
160мм	50бр	B125
180мм	50бр	B126
200мм	50бр	B127
230мм	50бр	B128

Диаметър на ролката: Ø42



Валяк Дакрон XL

Размер	Кашон	Код
100мм	50бр	B119
150мм	50бр	B120
180мм	50бр	B121
200мм	50бр	B122
220мм	50бр	B123
250мм	50бр	B124

Диаметър на ролката: Ø42



Валяк дунапрен

Размер	Кашон	Код
65мм	100бр	B108
110мм	100бр	B109
160мм	100бр	B110

Диаметър на ролката: Ø15



Валяк полиакрил

Размер	Кашон	Код
180мм	50бр	B131
200мм	50бр	B132
230мм	50бр	B133
250мм	50бр	B134

Диаметър на ролката: Ø60



Валяк полиакрил 100%

Размер	Кашон	Код
160мм	50бр	B113
180мм	50бр	B114
200мм	50бр	B115
220мм	50бр	B116
240мм	50бр	B117
250мм	50бр	B118

Диаметър на ролката: Ø42



Отсичащ валяк

Размер	Кашон	Код
100мм	20бр	B111

Диаметър на ролката: Ø30



Релефен валяк

Размер	Кашон	Код
180мм	50бр	B112

Диаметър на ролката: Ø50



Валяк флок

Размер	Кашон	Код
110мм	100бр	B106
160мм	100бр	B107

Диаметър на ролката: Ø15



Иглен валяк

Размер	Кашон	Код
190мм	50бр	B129
240мм	24бр	B130

Диаметър на ролката: Ø66

ВАЛЯЦИ



Валяк за ъгли

Размер	Кашон	Код
18мм	50бр	B135

Диаметър на ролката: Ø42



Дръжка за валяк

Размер	Код
160мм	B143
180мм	B144
200мм	B145
220мм	B146
230мм	B147
240мм	B148

Дебелина на метала: 6мм



Ролка Дакрон XL

Размер	Кашон	Код
100мм	300бр	BP119
150мм	100бр	BP120
180мм	100бр	BP121
200мм	100бр	BP122
220мм	100бр	BP123
250мм	100бр	BP124

Диаметър на ролката: Ø42



Ролка дунапрен

Размер	Кашон	Код
110мм	500бр	BP109
160мм	200бр	BP110

Диаметър на ролката: Ø15



Ролка полиакрил 100%

Размер	Кашон	Код
160мм	100бр	BP113
180мм	100бр	BP114
200мм	100бр	BP115
220мм	100бр	BP116
240мм	100бр	BP117
250мм	100бр	BP118

Диаметър на ролката: Ø42



Ролка Дакрон

Размер	Кашон	Код
160мм	100бр	BP125
180мм	100бр	BP126
200мм	100бр	BP127
220мм	100бр	BP128

Диаметър на ролката: Ø42



Ролка полиакрил

Размер	Кашон	Код
180мм	100бр	BP131
200мм	100бр	BP132
230мм	100бр	BP133
250мм	100бр	BP134

Диаметър на ролката: Ø60



Ролка за отсичане

Размер	Кашон	Код
100мм	100бр	BP111

Диаметър на ролката: Ø30



Иглена ролка

Размер	Кашон	Код
190мм	25бр	BP129
240мм	25бр	BP130

Диаметър на ролката: Ø66



Ролка велур

Размер	Кашон	Код
180мм	100бр	BP103
200мм	100бр	BP104
220мм	100бр	BP105

Диаметър на ролката: Ø40



Релефна ролка

Размер	Кашон	Код
180мм	100бр	BP112

Диаметър на ролката: Ø50



Ролка флок

Размер	Кашон	Код
160мм	200бр	BP107

Диаметър на ролката: Ø15

ЧЕТКИ



Ваничка за боя

Размер	*Код*
300 x 145 x 55мм	B149
360 x 305 x 80мм	B152

Диаметър на ролката: Ø15



Бояджийска решетка

Размер	*Код*
190 x 260мм	B140
240 x 310мм	B141
270 x 370мм	B142



Телескопичен удължител

Размер	*Код*
100 - 200см	B136
150 - 300см	B137

Диаметър на метала: Ø22 - Ø25



Удължител

Размер	*Код*
120см	B138
150см	B139

Диаметър на метала: Ø22



Четка 100% естествен косъм

Размер	*Код*
30 x 12 x 50мм	C125
40 x 12 x 50мм	C126
50 x 12 x 50мм	C127
65 x 19 x 58мм	C128
75 x 19 x 58мм	C129
100 x 19 x 58мм	C130

Брой в кутия: 12бр



Четка синтетични нишки

Размер	*Код*
20 x 9 x 38мм	C106
25 x 12 x 38мм	C107
38 x 12 x 44мм	C108
50 x 12 x 44мм	C109
63 x 12 x 44мм	C110
75 x 12 x 51мм	C111
100 x 14 x 51мм	C112

Брой в кутия: 12бр



Четка синтетични нишки

Размер	*Код*
25 x 10 x 38мм	C100
35 x 10 x 38мм	C101
50 x 12 x 38мм	C102
60 x 12 x 38мм	C103
70 x 12 x 51мм	C104
100 x 12 x 51мм	C105

Брой в кутия: 12бр



Четка 100% естествен косъм

Размер	*Код*
30 x 13 x 50мм	C119
40 x 13 x 50мм	C120
50 x 13 x 50мм	C121
60 x 16 x 68мм	C122
70 x 18 x 58мм	C123
100 x 18 x 50мм	C124

Брой в кутия: 12бр



Четка за мазилка

Размер	*Код*
70 x 10 x 50мм	C134
100 x 10 x 58мм	C135

Брой в кутия: 12бр



Четка за отсичане

Размер	*Код*
63 x 16 x 64мм	C139
75 x 17,5 x 70мм	C140



Баданарка с дървена основа

Размер	*Код*
140 x 50 x 70мм	C137

Материал: Полиакрил
Брой в кутия: 12бр



Баданарка с ПВЦ основа

Размер	*Код*
120 x 30 x 51мм	C132
140 x 40 x 51мм	C133

Материал: Микс от нишки
Брой в кутия: 6бр

ЧЕТКИ И МАЛАМАШКИ



Четка миск от нишки

Размер	*Код*
30 x 13 x 44мм	C113
40 x 13 x 44мм	C114
50 x 13 x 48мм	C115
60 x 16 x 50мм	C116
70 x 18 x 50мм	C117
100 x 18 x 57мм	C118

Брой в кутия: 12бр



Маламашка от неръждаема стомана

Размер	*Код*
400 x 120мм	405

Брой в кутия: 12бр



Назъбена маламашка от стомана

Размер	*Код*
350 x 120мм	410

Брой в кутия: 12бр



Назъбена маламашка от пружинна стомана

Размер	*Код*
350 x 120мм	407

Брой в кутия: 12бр



Четка за радиатор

Размер	*Код*
50 x 9 x 44мм	C136

Брой в кутия: 12бр



Маламашка за венецианска мазилка

Размер	*Код*
200 x 80мм	417
240 x 80мм	418

Брой в кутия: 12бр



Маламашка с отворена дръжка

Размер	*Код*
550 x 100мм	112

Брой в кутия: 12бр



Маламашка със затворена дръжка

Размер	*Код*
600 x 100мм	352

Брой в кутия: 12бр



Четка с телескопична дръжка

Размер	*Код*
63 x 15 x 50мм	C131

Брой в кутия: 12бр



Маламашка за гипс

Размер	*Код*
300 x 120мм	191
400 x 120мм	192
500 x 120мм	193

Брой в кутия: 12бр



Маламашка за фуги

Размер	*Код*
130 x 270мм	110

Брой в кутия: 12бр



Маламашка с оранжева гъба

Размер	*Код*
140 x 280мм	225

МАЛАМАШКИ, МИСТРИИ И БЪРКАЛКИ



Маламашка от каучук

Размер	*Код*
150 x 225	215
100 x 370мм	216

Брой в кутия: 50бр



Мистрия с вътрешен ъгъл

Размер	*Код*
100 x 120мм	348

Брой в кутия: 12бр



Мистрия с дървена дръжка

Размер	*Код*
180 x 100мм	152

Брой в кутия: 12бр



Мистрия с ПВЦ дръжка

Размер	*Код*
160 x 90мм	158
180 x 100мм	159
200 x 108мм	160
220 x 113мм	161
240 x 118мм	162

Брой в кутия: 12бр



Прозрачна маламашка

Размер	*Код*
125 x 277мм	342



Гумен чук 400гр

Размер	*Код*
190 x 255мм	330


Брой в кутия: 12бр



Мека кофа 15L

Размер	*Код*
340 x 260 x 240мм	351

Брой в кутия: 12бр



Табла за шпакловка

Размер	*Код*
360 x 440мм	214


Брой в кутия: 24бр



Бъркалка М14 захват


Размер	*Код*
120 x 600мм	MB107
120 x 600мм + допълнително витло	MB108

Брой в кутия: 12бр



Бъркалка шестотен захват

Размер	*Кашон*	*Код*
80 x 400мм	40бр	MB102
100 x 425мм	30бр	MB103



Бъркалка SDS+ захват

Размер	*Кашон*	*Код*
80 x 400мм	40бр	MB100
100 x 600мм	30бр	MB101



Бъркалка SDS захват

Размер	*Кашон*	*Код*
80 x 400мм	50бр	MB104
100 x 425мм	30бр	MB105
120 x 600мм	24бр	MB106

ТИКСО И ДИСКОВЕ



Двойно залепващо тиксо 3М

Размер	*Брой в кутия*	*Код*
5мм x 33м	60бр	GPH-60GF 5X33
6мм x 33м	50бр	GPH-60GF 6X33
9мм x 33м	33бр	GPH-60GF 9X33
12мм x 33м	25бр	GPH-60GF 12X33



Хартиено маскиращо тиксо 80° Egebant

Размер	*Брой в кутия*	*Код*
19мм x 40м	60бр	MSK60 19X40
25мм x 40м	48бр	MSK60 25X40
38мм x 40м	30бр	MSK60 38X40
48мм x 40м	24бр	MSK60 48X40



Хартиено маскиращо тиксо 60° Sander

Размер	*Брой в кутия*	*Код*
19мм x 40м	96бр	MSK6127 19X40
25мм x 40м	72бр	MSK6127 25X40
30мм x 40м	60бр	MSK6127 30X40



Диск за рязане на метал Ø115

Размер	*Дебелина*	*Код*
115мм	1,0мм	ДР100
115мм	1,6мм	ДР101
115мм	2,5мм	ДР102

Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 50бр



Диск за рязане на метал Ø125

Размер	*Дебелина*	*Код*
125мм	1,0мм	ДР103
125мм	1,6мм	ДР104
125мм	2,5мм	ДР105

Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 50бр



Диск за рязане на метал Ø180

Размер	*Дебелина*	*Код*
180мм	3,0мм	ДР106

Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 25бр



Диск за рязане на метал Ø230

Размер	*Дебелина*	*Код*
230мм	3,0мм	ДР106

Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 25бр



Диамантен диск Сегментиран

Размер	*Дебелина*	*Код*
115мм	1,8мм	ДД115
125мм	1,8мм	ДД125
180мм	2,4мм	ДД180
230мм	2,4мм	ДД230

Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 1бр



Диамантен диск Турбо

Размер	*Дебелина*	*Код*
115мм	1,6мм	ДДТ115
125мм	1,6мм	ДДТ125
180мм	2,0мм	ДДТ180
230мм	2,6мм	ДДТ230

Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 1бр



Диск за рязане на камък Ø230

Размер	*Дебелина*	*Код*
230мм	3,0мм	ДР108

Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 25бр



Диск за шлайфане на метал

Размер	*Дебелина*	*Код*
115мм	6,0мм	ДШ115
125мм	6,0мм	ДШ125
180мм	6,0мм	ДШ180
230мм	6,0мм	ДШ230

Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 25бр

ДИСКОВЕ



Ламелен диск Ø115 Алуминиев оксид

Едрина	*Код*
P60	ЧЕРВЕН / ДЛ100
P80	ЧЕРВЕН / ДЛ101
P100	ЧЕРВЕН / ДЛ102
P120	ЧЕРВЕН / ДЛ103


Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 20бр



Ламелен диск Ø125 Алуминиев оксид

Едрина	*Код*
P40	ЧЕРВЕН / ДЛ40
P60	ЧЕРВЕН / ДЛ108
P80	ЧЕРВЕН / ДЛ109
P100	ЧЕРВЕН / ДЛ110
P120	ЧЕРВЕН / ДЛ111


Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 20бр



Ламелен диск Ø115 Циркониев оксид

Едрина	*Код*
P60	СИН / ДЛ104
P80	СИН / ДЛ105
P100	СИН / ДЛ106
P120	СИН / ДЛ107

Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 20бр



Ламелен диск Ø125 Циркониев оксид

Едрина	*Код*
P40	СИН / ДЛ40
P60	СИН / ДЛ112
P80	СИН / ДЛ113
P100	СИН / ДЛ114
P120	СИН / ДЛ115

Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 20бр



Диск за шлайфане на плочки

Размер	*Едрина*	*Код*
125мм	P50	ДПП150
125мм	P100	ДПП1100
125мм	P200	ДПП200
125мм	P400	ДПП400
125мм	P800	ДПП800
125мм	P1500	ДПП1500
125мм	P3000	ДПП3000

Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 1бр



Диск за шлайфане на бетон

Размер	*Код*
115мм	ДШБ115
125мм	ДШБ125

Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 1бр



Циркулярен диск за дърво

Размер	*Код*
115мм	ДРД115
125мм	ДРД125
180мм	ДРД180
230мм	ДРД230

Централен отвор: 22,23мм
Брой в опаковка: 1бр




Телени четки

Размер	*Грамаж*	*Ко*
65мм	200гр	ТЧ100
75мм	80гр	ТЧ101

Комплект	*Код*
25мм / 50мм / 50мм	ТЧ102


ШКУРКИ



Велкро guck Ø150 Алуминиев оксид

Едрина	*Код*
P80	V13 / ШК201
P100	V13 / ШК202
P120	V13 / ШК203
P150	V13 / ШК204
P240	V13 / ШК206
P400	V13 / ШК208
P600	V13 / ШК290


Отвори: 15
Брой в кутия: 100бр



Велкро guck Ø150 Керамичен оксид

Едрина	*Код*
P40	V6 / ШК40
P80	V6 / ШК143
P100	V6 / ШК144
P120	V6 / ШК145
P150	V6 / ШК146
P180	V6 / ШК147
P320	V6 / ШК149
P400	V6 / ШК150
P500	V6 / ШК301
P600	V6 / ШК302
P800	V6 / ШК303

Отвори: 15
Брой в кутия: 100бр (P40 - 50бр)



Велкро guck Ø150 Алуминиев оксид

Едрина	*Код*
P80	3ШФ100
P120	3ШФ101
P150	3ШФ102
P180	3ШФ103
P320	3ШФ104
P400	3ШФ105
P500	3ШФ106
P800	3ШФ107

Отвори: 15
Брой в кутия: 100бр



Водна шкурка 230x280мм

Едрина	*Код*
P100	V16 / ШК224
P120	V16 / ШК225
P140	V16 / ШК226
P240	V16 / ШК227
P320	V16 / ШК228
P400	V16 / ШК229
P600	V16 / ШК230
P800	V16 / ШК231
P1000	V16 / ШК232
P1200	V16 / ШК242
P1500	V16 / ШК233
P2000	V16 / ШК234
P2500	V16 / ШК235
P3000	V16 / ШК236

Брой в пакет: 100бр



Велкро керамичен guck - мрежа Ø125

Едрина	*Код*
P80	V8 / ШК159
P100	V8 / ШК160
P120	V8 / ШК161
P150	V8 / ШК162
P180	V8 / ШК163
P220	V8 / ШК164
P240	V8 / ШК165
P320	V8 / ШК166
P400	V8 / ШК167

Брой в кутия: 100бр (P80 & P100 - 50бр)



Велкро керамичен guck - мрежа Ø150

Едрина	*Код*
P80	V6 / ШК134
P100	V6 / ШК135
P120	V6 / ШК136
P150	V6 / ШК137
P180	V6 / ШК138
P220	V6 / ШК139
P240	V6 / ШК140
P320	V6 / ШК141
P400	V6 / ШК142

Брой в кутия: 100бр (P80 & P100 - 50бр)



Шкурка за лентов шлайф 75x457мм

Едрина	*Стек*	*Код*
P40	5бр	ШКЛ-40
P60	5бр	ШКЛ-60
P80	10бр	ШКЛ-80
P100	10бр	ШКЛ-100
P120	10бр	ШКЛ-120

Материал: Алуминиев оксид




Шкурка за лентов шлайф 75x533мм

Едрина	*Стек*	*Код*
P40	10бр	ШКЛ140
P60	10бр	ШКЛ160
P80	10бр	ШКЛ180
P100	10бр	ШКЛ100
P120	10бр	ШКЛ120

Материал: Алуминиев оксид

ШКУРКИ

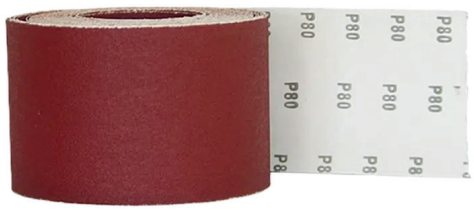

Ролка алуминиев оксид 115мм х 25м

Едрина	*Код*
P80	V2 / ШК110
P100	V2 / ШК111
P120	V2 / ШК112
P150	V2 / ШК113
P180	V2 / ШК114
P220	V2 / ШК115
P240	V2 / ШК116
P280	V2 / ШК117
P320	V2 / ШК118
P400	V2 / ШК119

Ролка алуминиев оксид 115мм х 50м

Едрина	*Код*
P80	V1 / ШК100
P100	V1 / ШК101
P120	V1 / ШК102
P150	V1 / ШК103
P180	V1 / ШК104
P220	V1 / ШК105
P240	V1 / ШК106
P280	V1 / ШК107
P320	V1 / ШК108
P400	V1 / ШК109



Велкро лента 70х420 Алуминиев оксид

Едрина	*Код*
P100	V15 / ШК217
P120	V15 / ШК218
P150	V15 / ШК219
P180	V15 / ШК220
P240	V15 / ШК221
P320	V15 / ШК222
P400	V15 / ШК223


Брой в кутия: 100бр



Велкро ролка 25м Алуминиев оксид

Едрина	*Код*
P80	РШК100
P120	РШК101
P150	РШК102
P180	РШК103
P320	РШК104
P400	РШК105
P600	РШК106
P800	РШК107


Широчина: 70мм



Абразивна двустранна гъба

Едрина	*Код*
P320	АДГ-P320
P400	АДГ-P400
P600	АДГ-P600
P800	АДГ-P800

Размер: 100x120мм
Дебелина: 14мм



Абразивна едностранна гъба

Едрина	*Код*
Very Fine	АЕГ-VF
Super Fine	АЕГ-SF
Mega Fine	АЕГ-MF
Ultra Fine	АЕГ-UF

Размер: 115x140мм
Дебелина: 5мм



Керамична ролка 70мм х 25м

Едрина	*Код*
P80	V10 / ШК177
P120	V10 / ШК178
P150	V10 / ШК179
P180	V10 / ШК180
P220	V10 / ШК181
P240	V10 / ШК182
P320	V10 / ШК183
P400	V10 / ШК184

Керамична ролка 70мм х 50м


Едрина	*Код*
P80	V11 / ШК185
P120	V11 / ШК186
P150	V11 / ШК187
P180	V11 / ШК188
P220	V11 / ШК189
P240	V11 / ШК190
P320	V11 / ШК191
P400	V11 / ШК192



Абразивна четиристранна гъба

Едрина	*Код*
P100	АДЧ-P100
P120	АДЧ-P120
P150	АДЧ-P150

Размер: 70x100мм
Дебелина: 25мм



Велкро диск за жираф Ø225

Едрина	*Код*
P60	ШКЖ-60
P80	ШКЖ-80
P100	ШКЖ-100
P120	ШКЖ-120

Материал: Алуминиев оксид
Отвори: 10
Брой в кутия: 100бр

АКУСТИЧНИ ПАНЕЛИ



АКУСТИЧНИ ПАНЕЛИ

Сономо

АП-05-ТР

Акустика Термо изолация

- **Размер:** Дължина 2750 мм, Ширина 600 мм
- **Дебелина:** 9 мм
- **Тегло:** 5,00 кг / панел
- **Мека основа:** Позволява монтаж върху прави, обли или овални повърхности
- **Акустика:** Намалява шумове, ехото и кънтенето, създава комфортна и тиха среда
- **Топлоизолация:** Филцовата основа подобрява температурата и енергийната ефективност
- **Монтаж:** Монтажно лепило, силикон, нераздувна монтажна пяна или черни винтове, скрити във филцовата подплата
- **Универсално приложение:** Всекидневни, спални, офиси, студиа, ресторанти и др.
- **Дизайн:** 3D ефект, модерен минималистичен стил, възможност за монтиране на LED лента между ламелите
- **Издръжливост:** Устойчиви на надраскване и запазват визията си във времето
- **Екологично решение:** MDF с филц, рециклируеми и безопасни за околната среда

Акустичните панели съчетават функционалност, стил и устойчивост, превръщайки всяка стена в практичен акцент. Висококачественият MDF с филцова подплата осигурява ефективно звукопоглъщане и подобрява акустиката на помещението. Лесният монтаж без специални инструменти и скъпи майстори гарантира елегантен и завършен вид, а 3D дизайнът добавя дълбочина и възможност за персонализация с LED ленти.







АКУСТИЧНИ ПАНЕЛИ


Винтидж

АП-02-ТР

Акустика Термо изолация

- **Размер:** Дължина 2750 мм, Ширина 600 мм
- **Дебелина:** 9 мм
- **Тегло:** 5,00 кг / панел
- **Мека основа:** Позволява монтаж върху прави, обли или овални повърхности
- **Акустика:** Намалява шумове, ехото и кънтенето, създава комфортна и тиха среда
- **Топлоизолация:** Филцовата основа подобрява температурата и енергийната ефективност
- **Монтаж:** Монтажно лепило, силикон, нераздувна монтажна пяна или черни винтове, скрити във филцовата подплата
- **Универсално приложение:** Всекидневни, спални, офиси, студиа, ресторанти и др.
- **Дизайн:** 3D ефект, модерен минималистичен стил, възможност за монтиране на LED лента между ламелите
- **Издръжливост:** Устойчиви на надраскване и запазват визията си във времето
- **Екологично решение:** MDF с филц, рециклируеми и безопасни за околната среда

Акустичните панели съчетават функционалност, стил и устойчивост, превръщайки всяка стена в практичен акцент. Висококачественият MDF с филцова подплата осигурява ефективно звукопоглъщане и подобрява акустиката на помещението. Лесният монтаж без специални инструменти и скъпи майстори гарантира елегантен и завършен вид, а 3D дизайнът добавя дълбочина и възможност за персонализация с LED ленти.

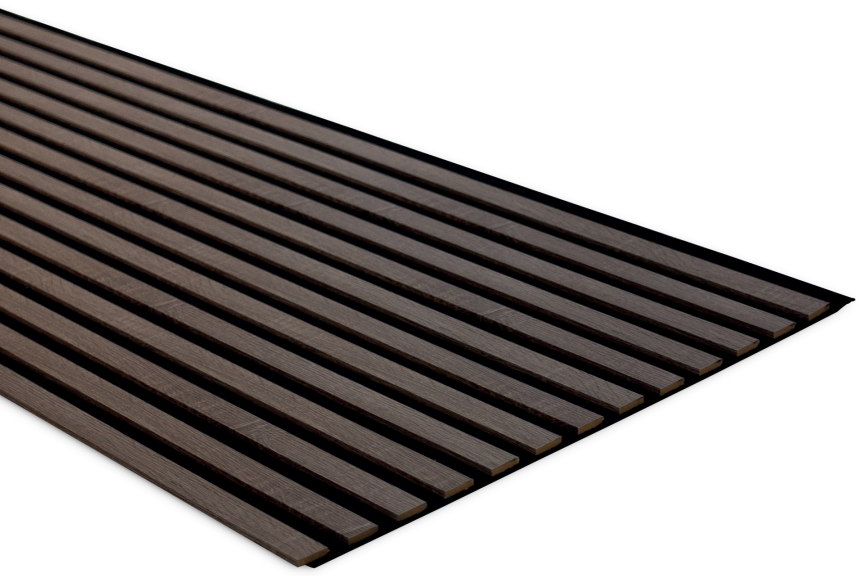




HOME COOKING
ISNPIRATION
ISNPIRATION
TOKYO
ISNPIRATION
ISNPIRATION
TOKYO
ALGEBRA
ISNPIRATION
VEGAN
ISNPIRATION
ALGEBRA
NEW YORK
ANCIENT ART
MODERN ART
ALGEBRA
architecture

АКУСТИЧНИ ПАНЕЛИ


Тийк


АП-03-ТР

Акустика Термо изолация

- **Размер:** Дължина 2750 мм, Ширина 600 мм
- **Дебелина:** 9 мм
- **Тегло:** 5,00 кг / панел
- **Мека основа:** Позволява монтаж върху прави, обли или овални повърхности
- **Акустика:** Намалява шумове, ехото и кънтенето, създава комфортна и тиха среда
- **Топлоизолация:** Филцовата основа подобрява температурата и енергийната ефективност
- **Монтаж:** Монтажно лепило, силикон, нераздувна монтажна пяна или черни винтове, скрити във филцовата подплата
- **Универсално приложение:** Всекидневни, спални, офиси, студиа, ресторанти и др.
- **Дизайн:** 3D ефект, модерен минималистичен стил, възможност за монтиране на LED лента между ламелите
- **Издръжливост:** Устойчиви на надраскване и запазват визията си във времето
- **Екологично решение:** MDF с филц, рециклируеми и безопасни за околната среда

Акустичните панели съчетават функционалност, стил и устойчивост, превръщайки всяка стена в практичен акцент. Висококачественият MDF с филцова подплата осигурява ефективно звукопоглъщане и подобрява акустиката на помещението. Лесният монтаж без специални инструменти и скъпи майстори гарантира елегантен и завършен вид, а 3D дизайнът добавя дълбочина и възможност за персонализация с LED ленти.

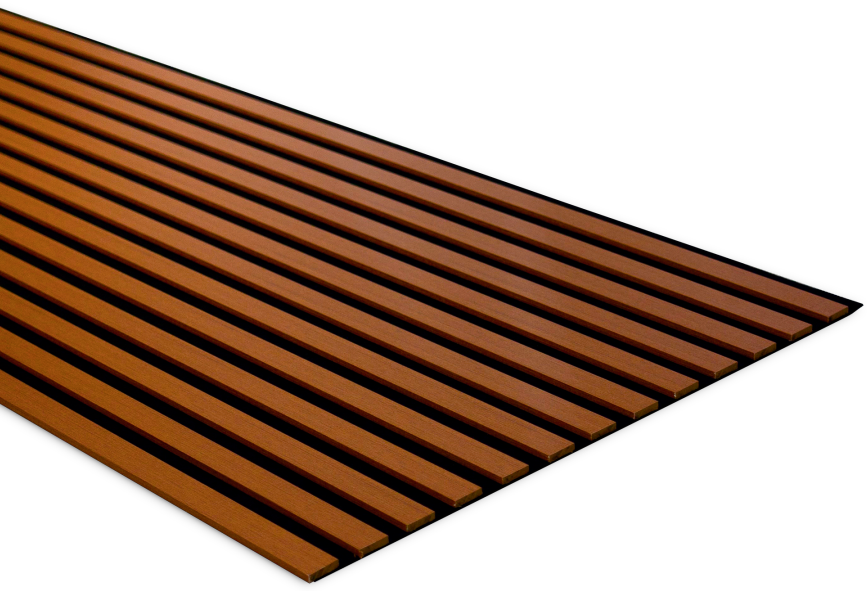

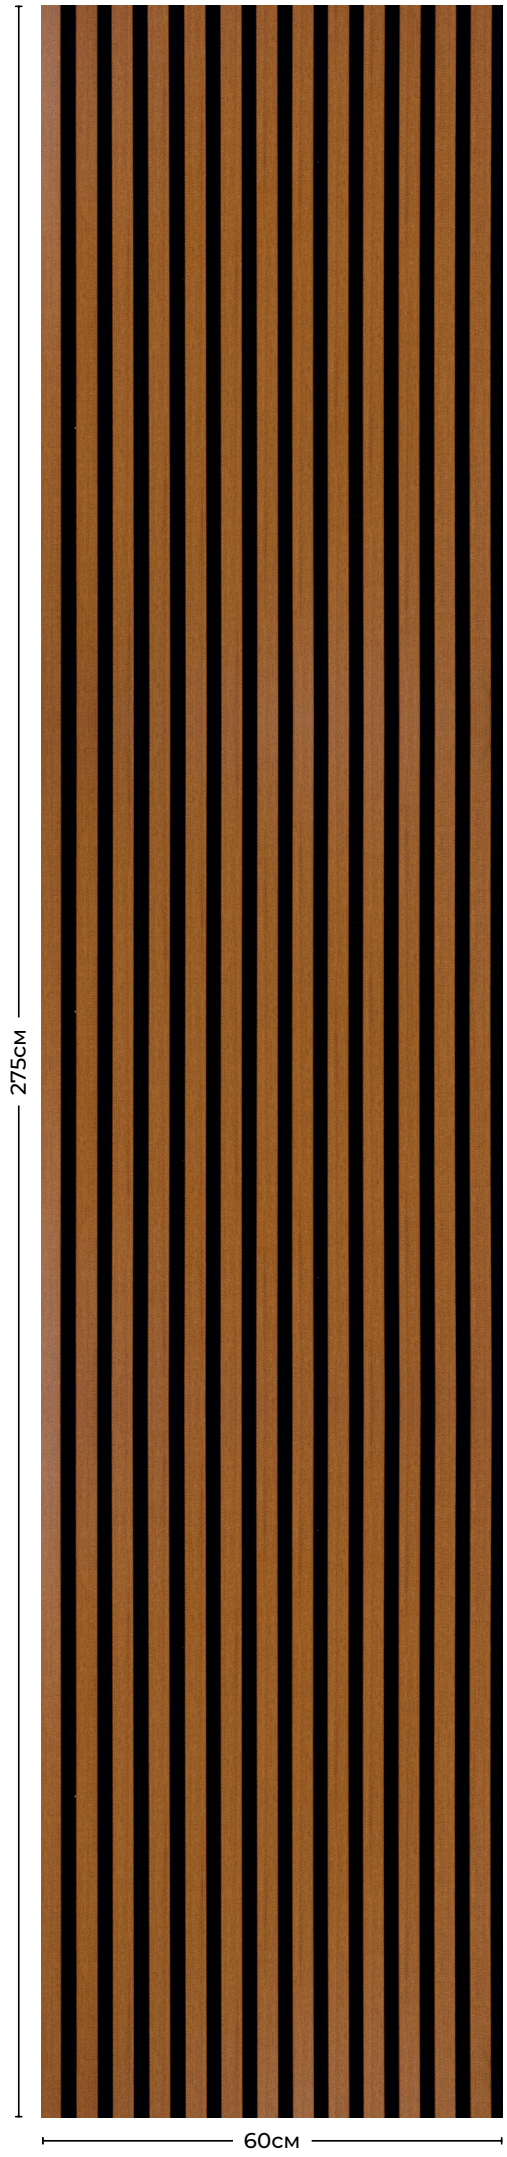



АКУСТИЧНИ ПАНЕЛИ


Тъмен орех

АП-01-ТР

Акустика Термо изолация

- **Размер:** Дължина 2750 мм, Ширина 600 мм
- **Дебелина:** 9 мм
- **Тегло:** 5,00 кг / панел
- **Мека основа:** Позволява монтаж върху прави, обли или овални повърхности
- **Акустика:** Намалява шумове, ехото и кънтенето, създава комфортна и тиха среда
- **Топлоизолация:** Филцовата основа подобрява температурата и енергийната ефективност
- **Монтаж:** Монтажно лепило, силикон, нераздувна монтажна пяна или черни винтове, скрити във филцовата подплата
- **Универсално приложение:** Всекидневни, спални, офиси, студиа, ресторанти и др.
- **Дизайн:** 3D ефект, модерен минималистичен стил, възможност за монтиране на LED лента между ламелите
- **Издръжливост:** Устойчиви на надраскване и запазват визията си във времето
- **Екологично решение:** MDF с филц, рециклируеми и безопасни за околната среда

Акустичните панели съчетават функционалност, стил и устойчивост, превръщайки всяка стена в практичен акцент. Висококачественият MDF с филцова подплата осигурява ефективно звукопоглъщане и подобрява акустиката на помещението. Лесният монтаж без специални инструменти и скъпи майстори гарантира елегантен и завършен вид, а 3D дизайнът добавя дълбочина и възможност за персонализация с LED ленти.

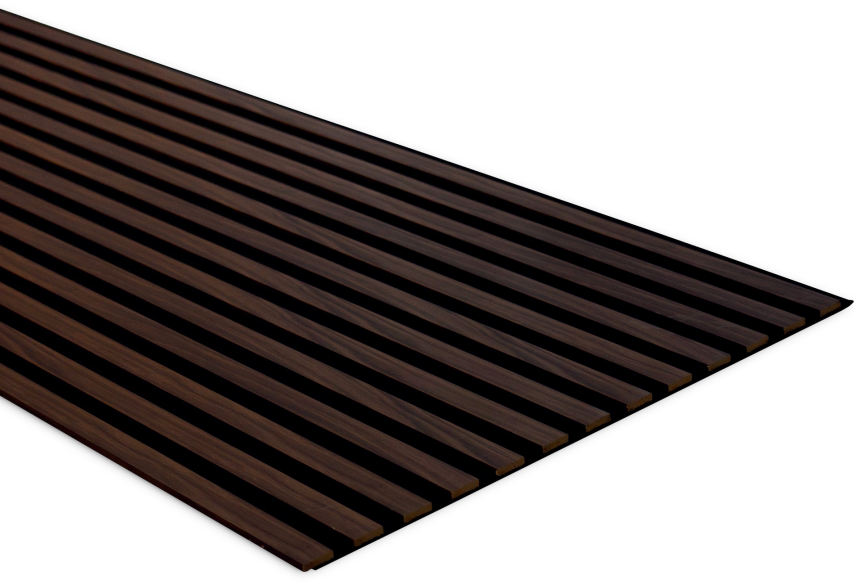





АКУСТИЧНИ ПАНЕЛИ


Голд


АП-04-ТР

Акустика Термо изолация

- **Размер:** Дължина 2750 мм, Ширина 600 мм
- **Дебелина:** 9 мм
- **Тегло:** 5,00 кг / панел
- **Мека основа:** Позволява монтаж върху прави, обли или овални повърхности
- **Акустика:** Намалява шумове, ехото и кънтенето, създава комфортна и тиха среда
- **Топлоизолация:** Филцовата основа подобрява температурата и енергийната ефективност
- **Монтаж:** Монтажно лепило, силикон, нераздувна монтажна пяна или черни винтове, скрити във филцовата подплата
- **Универсално приложение:** Всекидневни, спални, офиси, студиа, ресторанти и др.
- **Дизайн:** 3D ефект, модерен минималистичен стил, възможност за монтиране на LED лента между ламелите
- **Издръжливост:** Устойчиви на надраскване и запазват визията си във времето
- **Екологично решение:** MDF с филц, рециклируеми и безопасни за околната среда

Акустичните панели съчетават функционалност, стил и устойчивост, превръщайки всяка стена в практичен акцент. Висококачественият MDF с филцова подплата осигурява ефективно звукопоглъщане и подобрява акустиката на помещението. Лесният монтаж без специални инструменти и скъпи майстори гарантира елегантен и завършен вид, а 3D дизайнът добавя дълбочина и възможност за персонализация с LED ленти.

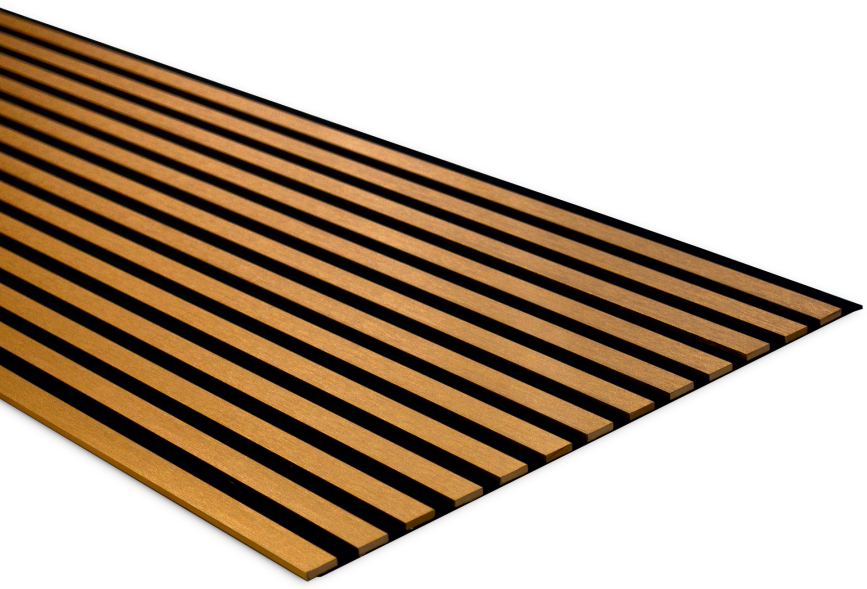

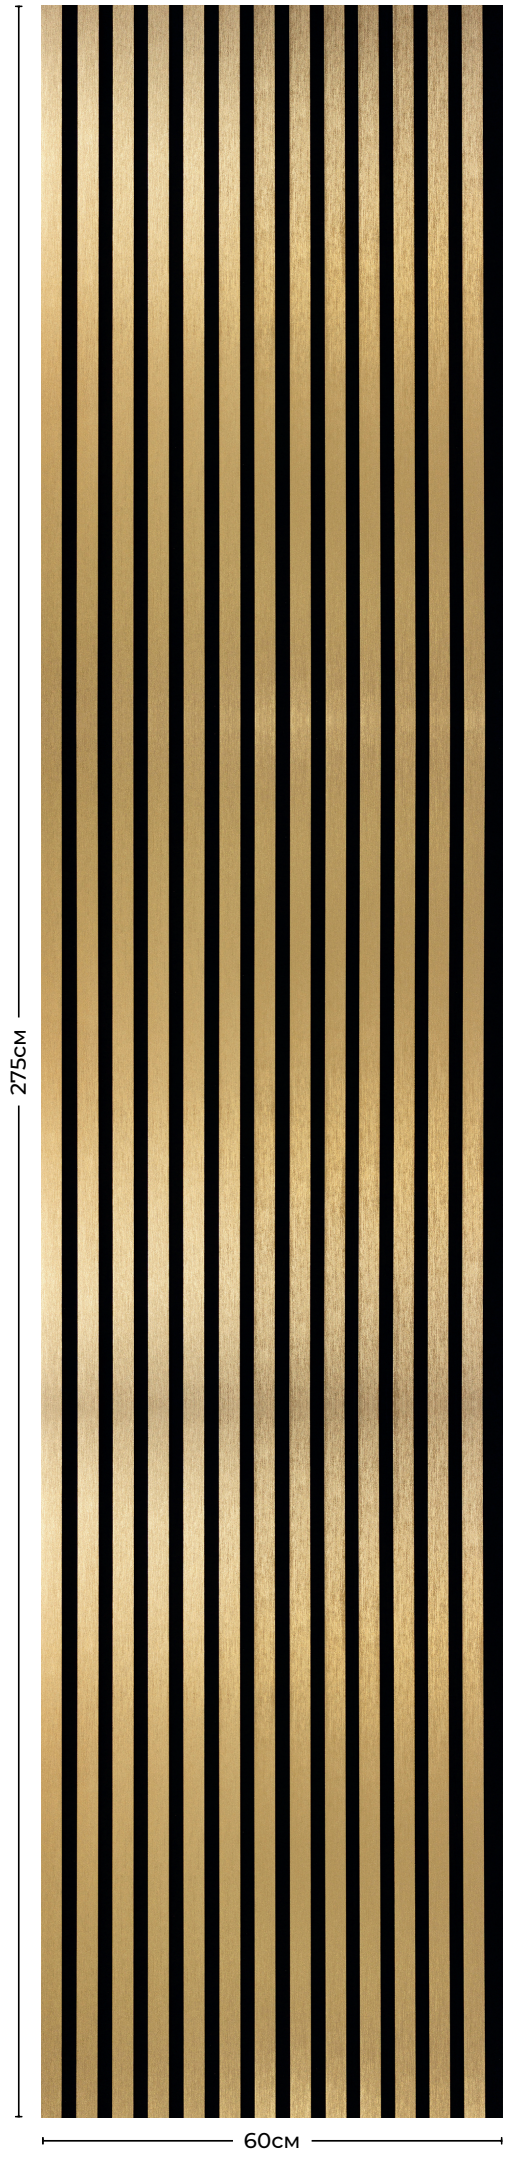



АКУСТИЧНИ ПАНЕЛИ

Голд + Бял

АП-20-ТР

Акустика Термо изолация

- **Размер:** Дължина 2750 мм, Ширина 600 мм
- **Дебелина:** 9 мм
- **Тегло:** 5,00 кг / панел
- **Мека основа:** Позволява монтаж върху прави, обли или овални повърхности
- **Акустика:** Намалява шумове, ехото и кънтенето, създава комфортна и тиха среда
- **Топлоизолация:** Филцовата основа подобрява температурата и енергийната ефективност
- **Монтаж:** Монтажно лепило, силикон, нераздувна монтажна пяна или черни винтове, скрити във филцовата подплата
- **Универсално приложение:** Всекидневни, спални, офиси, студиа, ресторанти и др.
- **Дизайн:** 3D ефект, модерен минималистичен стил, възможност за монтиране на LED лента между ламелите
- **Издръжливост:** Устойчиви на надраскване и запазват визията си във времето
- **Екологично решение:** MDF с филц, рециклируеми и безопасни за околната среда

Акустичните панели съчетават функционалност, стил и устойчивост, превръщайки всяка стена в практичен акцент. Висококачественият MDF с филцова подплата осигурява ефективно звукопоглъщане и подобрява акустиката на помещението. Лесният монтаж без специални инструменти и скъпи майстори гарантира елегантен и завършен вид, а 3D дизайнът добавя дълбочина и възможност за персонализация с LED ленти.







АКУСТИЧНИ ПАНЕЛИ

Силвър


АП-12-ТР

Акустика Термо изолация

- **Размер:** Дължина 2750 мм, Ширина 600 мм
- **Дебелина:** 9 мм
- **Тегло:** 5,00 кг / панел
- **Мека основа:** Позволява монтаж върху прави, обли или овални повърхности
- **Акустика:** Намалява шумове, ехото и кънтенето, създава комфортна и тиха среда
- **Топлоизолация:** Филцовата основа подобрява температурата и енергийната ефективност
- **Монтаж:** Монтажно лепило, силикон, нераздувна монтажна пяна или черни винтове, скрити във филцовата подплата
- **Универсално приложение:** Всекидневни, спални, офиси, студиа, ресторанти и др.
- **Дизайн:** 3D ефект, модерен минималистичен стил, възможност за монтиране на LED лента между ламелите
- **Издръжливост:** Устойчиви на надраскване и запазват визията си във времето
- **Екологично решение:** MDF с филц, рециклируеми и безопасни за околната среда

Акустичните панели съчетават функционалност, стил и устойчивост, превръщайки всяка стена в практичен акцент. Висококачественият MDF с филцова подплата осигурява ефективно звукопоглъщане и подобрява акустиката на помещението. Лесният монтаж без специални инструменти и скъпи майстори гарантира елегантен и завършен вид, а 3D дизайнът добавя дълбочина и възможност за персонализация с LED ленти.



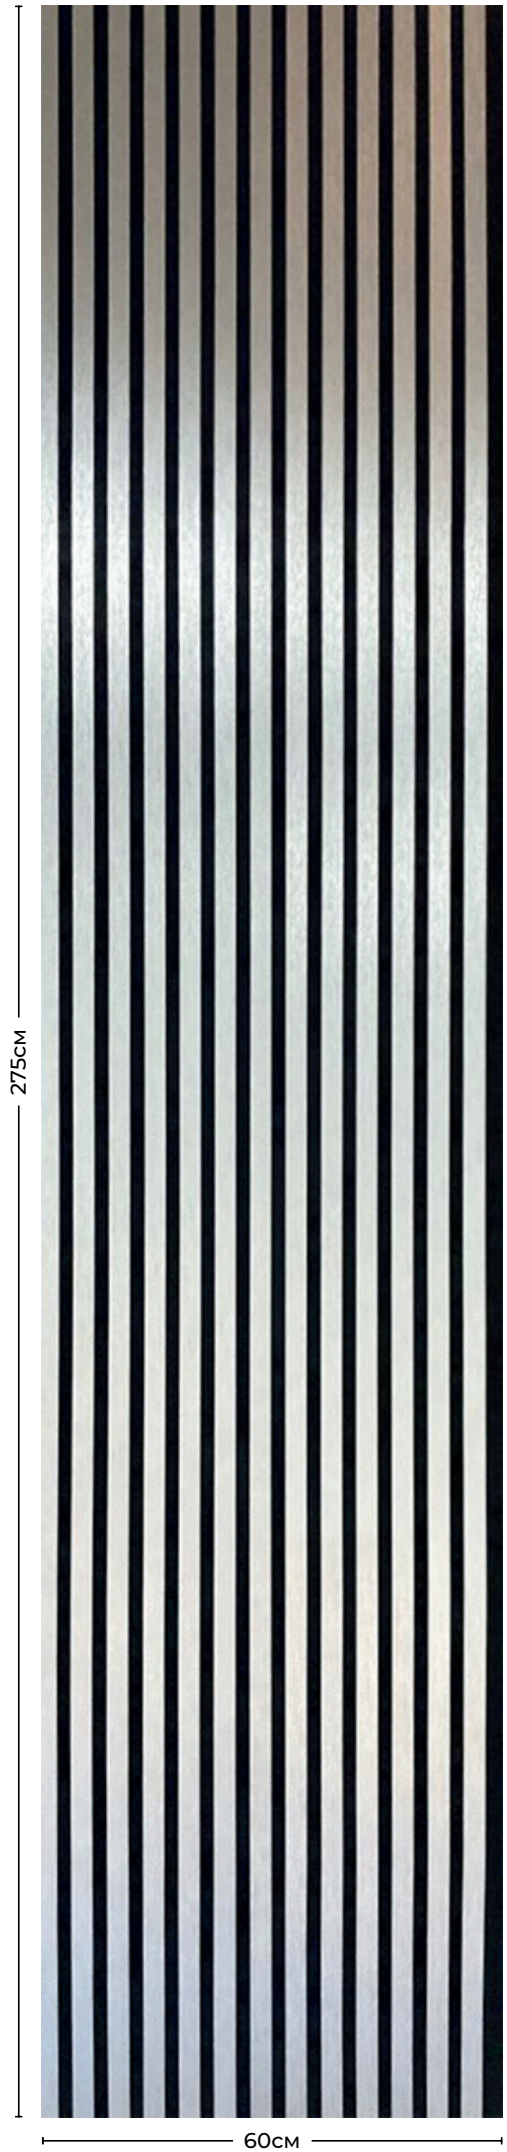



АКУСТИЧНИ ПАНЕЛИ


Антрацит


АП-11-ТР

Акустика Термо изолация

- **Размер:** Дължина 2750 мм, Ширина 600 мм
- **Дебелина:** 9 мм
- **Тегло:** 5,00 кг / панел
- **Мека основа:** Позволява монтаж върху прави, обли или овални повърхности
- **Акустика:** Намалява шумове, ехото и кънтенето, създава комфортна и тиха среда
- **Топлоизолация:** Филцовата основа подобрява температурата и енергийната ефективност
- **Монтаж:** Монтажно лепило, силикон, нераздувна монтажна пяна или черни винтове, скрити във филцовата подплата
- **Универсално приложение:** Всекидневни, спални, офиси, студиа, ресторанти и др.
- **Дизайн:** 3D ефект, модерен минималистичен стил, възможност за монтиране на LED лента между ламелите
- **Издръжливост:** Устойчиви на надраскване и запазват визията си във времето
- **Екологично решение:** MDF с филц, рециклируеми и безопасни за околната среда

Акустичните панели съчетават функционалност, стил и устойчивост, превръщайки всяка стена в практичен акцент. Висококачественият MDF с филцова подплата осигурява ефективно звукопоглъщане и подобрява акустиката на помещението. Лесният монтаж без специални инструменти и скъпи майстори гарантира елегантен и завършен вид, а 3D дизайнът добавя дълбочина и възможност за персонализация с LED ленти.

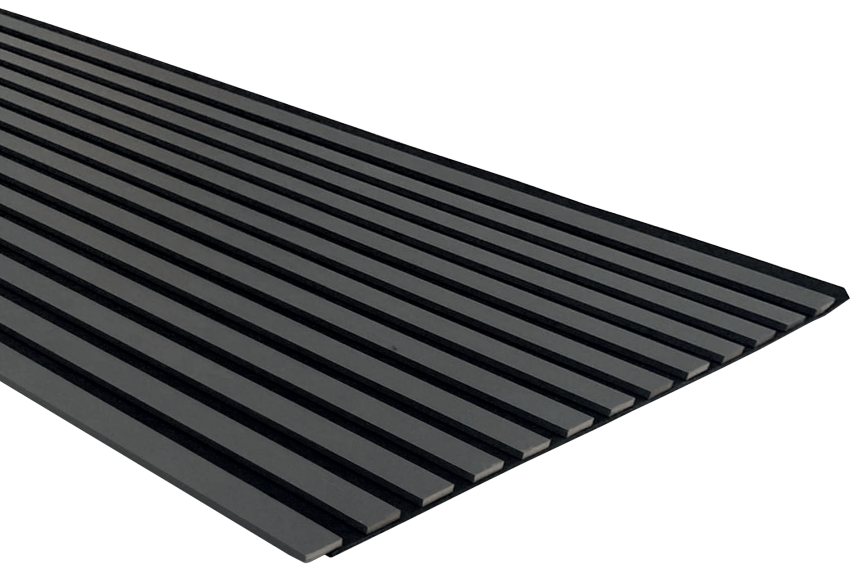

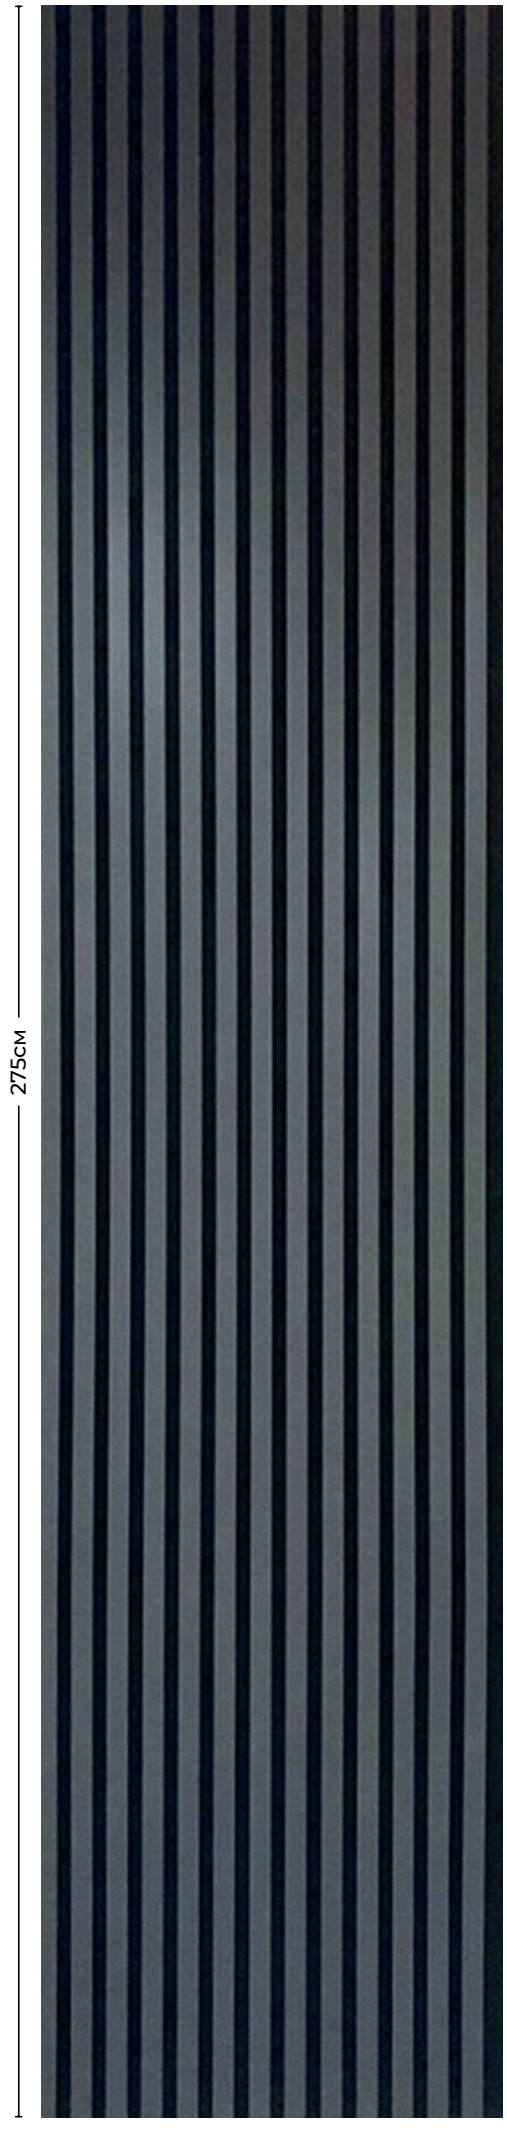



АКУСТИЧНИ ПАНЕЛИ


Бял


АП-10-ТР

Акустика Термо изолация

- **Размер:** Дължина 2750 мм, Ширина 600 мм
- **Дебелина:** 9 мм
- **Тегло:** 5,00 кг / панел
- **Мека основа:** Позволява монтаж върху прави, обли или овални повърхности
- **Акустика:** Намалява шумове, ехото и кънтенето, създава комфортна и тиха среда
- **Топлоизолация:** Филцовата основа подобрява температурата и енергийната ефективност
- **Монтаж:** Монтажно лепило, силикон, нераздувна монтажна пяна или черни винтове, скрити във филцовата подплата
- **Универсално приложение:** Всекидневни, спални, офиси, студиа, ресторанти и др.
- **Дизайн:** 3D ефект, модерен минималистичен стил, възможност за монтиране на LED лента между ламелите
- **Издръжливост:** Устойчиви на надраскване и запазват визията си във времето
- **Екологично решение:** MDF с филц, рециклируеми и безопасни за околната среда

Акустичните панели съчетават функционалност, стил и устойчивост, превръщайки всяка стена в практичен акцент. Висококачественият MDF с филцова подплата осигурява ефективно звукопоглъщане и подобрява акустиката на помещението. Лесният монтаж без специални инструменти и скъпи майстори гарантира елегантен и завършен вид, а 3D дизайнът добавя дълбочина и възможност за персонализация с LED ленти.

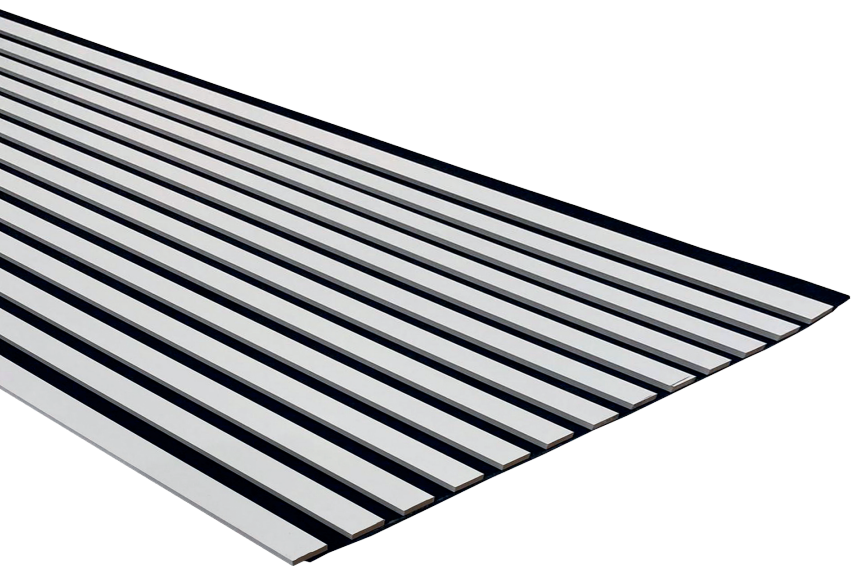

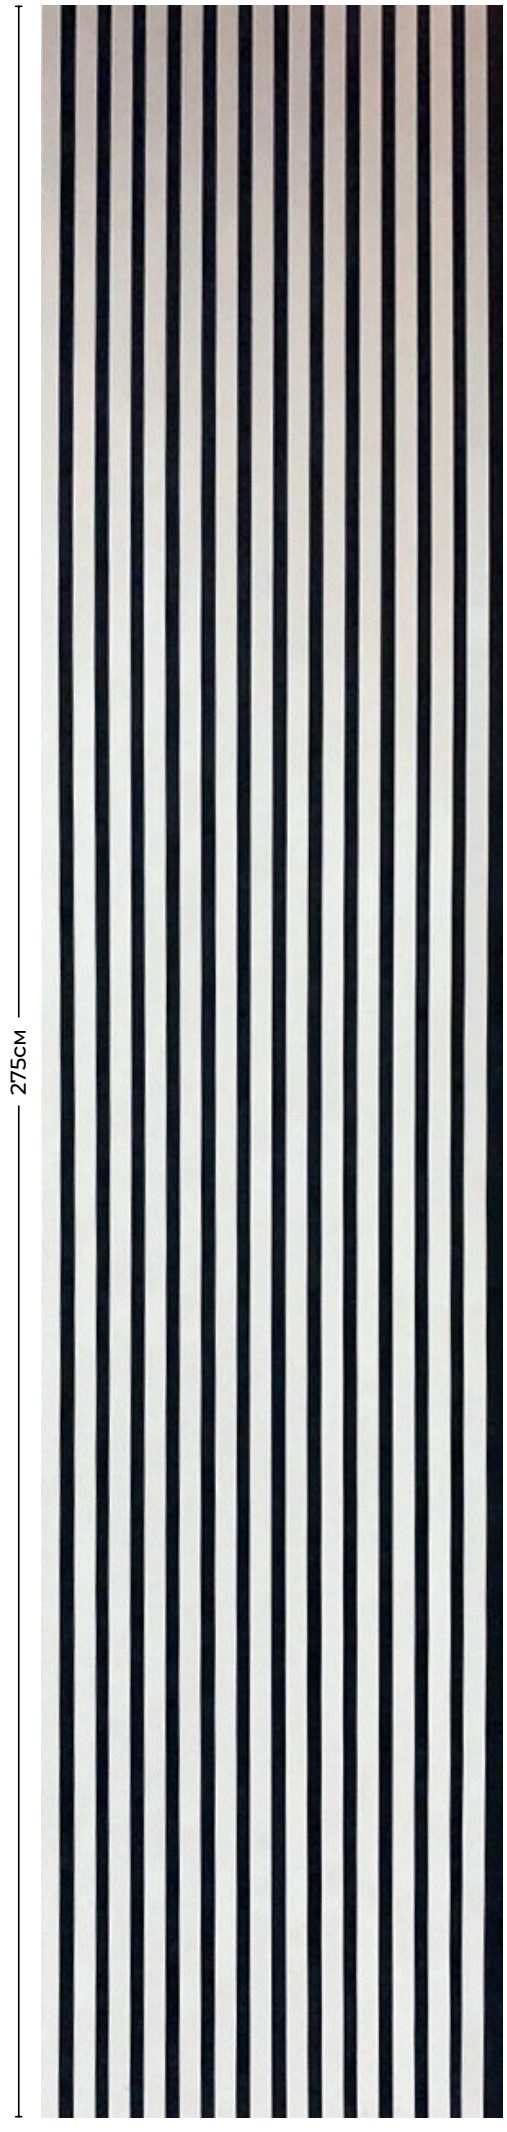




САМОЗАЛЕПВАЩИ
ПАНЕЛИ



Самозалепващ панел СТ-73

СТ-73

Лесно почистване

Блестящ ефект

Самозалепващ

Лесно за монтаж

Водоустойчив

На ролка

- **Размер:** 1200 x 2600мм
- **Дебелина:** 1,8мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** Ролка





Самозалепващ панел СТ-74

СТ-74

Лесно почистване

Блестящ ефект

Самозалепващ

Лесно за монтаж

Водоустойчив

На ролка

- **Размер:** 1200 x 2600мм
- **Дебелина:** 1,8мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** Ролка





Самозалепващ панел СТ-76

СТ-76

Лесно почистване

Блестящ ефект

Самозалепващ

Лесно за монтаж

Водоустойчив

На ролка

- **Размер:** 1200 x 2600мм
- **Дебелина:** 1,8мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** Ролка





Самозалепващ панел СТ-78

СТ-78

Лесно почистване

Блестящ ефект

Самозалепващ

Лесно за монтаж

Водоустойчив

На ролка

- **Размер:** 1200 x 2600мм
- **Дебелина:** 1,8мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** Ролка





Самозалепващ панел СТ-79

СТ-79

Лесно почистване

Блестящ ефект

Самозалепващ


Лесно за монтаж

Водоустойчив

На ролка

- **Размер:** 1200 x 2600мм
- **Дебелина:** 1,8мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** Ролка



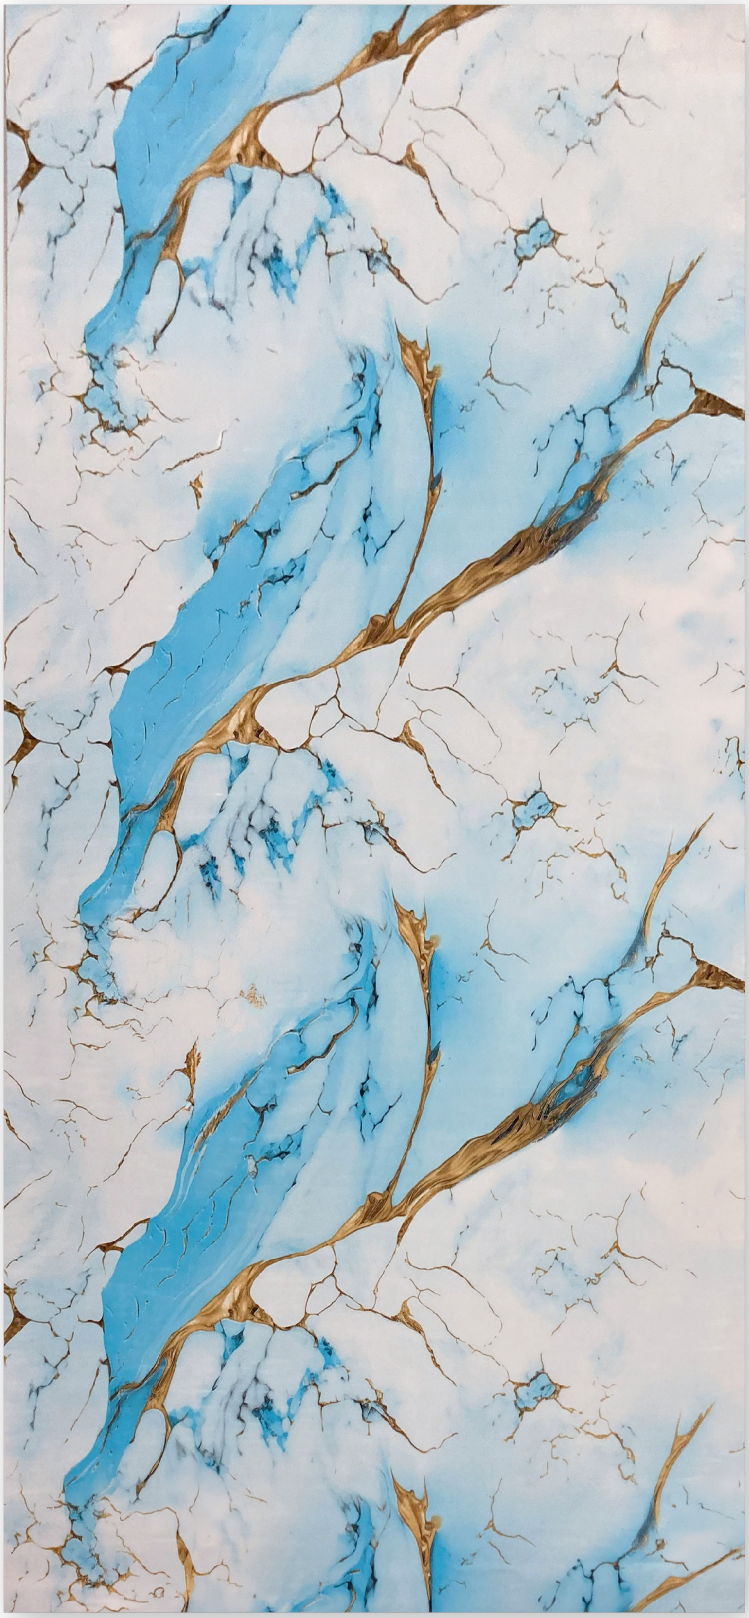

Самозалепващ панел СТ-82

СТ-82

Лесно почистване

Блестящ ефект

Самозалепващ

Лесно за монтаж

Водоустойчив

На ролка

- **Размер:** 1200 x 2600мм
- **Дебелина:** 1,8мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** Ролка





Самозалепващ панел CT-88

CT-88

Лесно почистване

Блестящ ефект

Самозалепващ

Лесно за монтаж

Водоустойчив

На ролка

- **Размер:** 1200 x 2600мм
- **Дебелина:** 1,8мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** Ролка



САМОЗАЛЕПВАЩИ ПАНЕЛИ



Самозалепващ панел CT-54

CT-54

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр





Самозалепващ панел CT-55

CT-55

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр



САМОЗАЛЕПВАЩИ ПАНЕЛИ



Самозалепващ панел CT-57

CT-57

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр





Самозалепващ панел CT-58

CT-58

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр





Самозалепващ панел СТ-64

СТ-64

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр





Самозалепващ панел СТ-65

СТ-65

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр



САМОЗАЛЕПВАЩИ ПАНЕЛИ




Самозалепващ панел СТ-66

СТ-66

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр



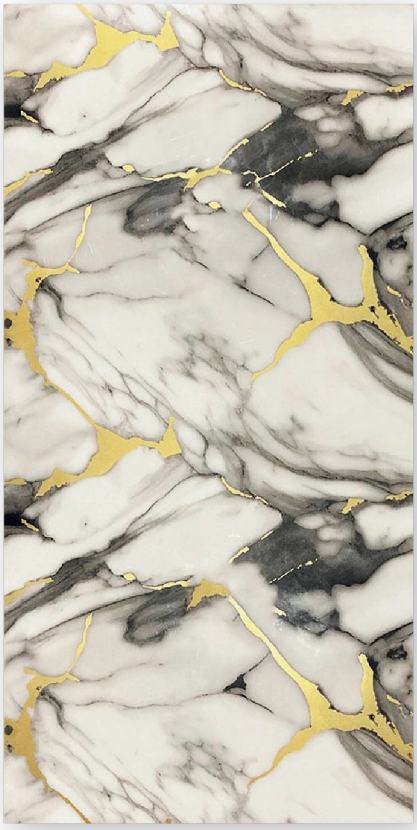

Самозалепващ панел СТ-67

СТ-67

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр



САМОЗАЛЕПВАЩИ ПАНЕЛИ



Самозалепващ панел СТ-68

СТ-68

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр





Самозалепващ панел СТ-69

СТ-69

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр



САМОЗАЛЕПВАЩИ ПАНЕЛИ




Самозалепващ панел СТ-70

СТ-70

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр



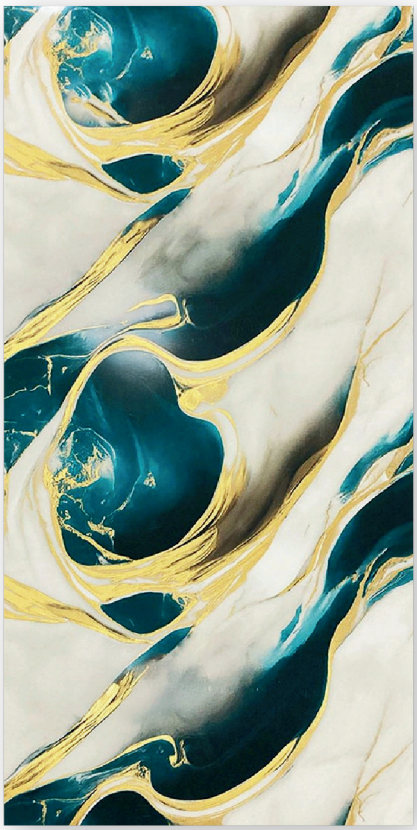

Самозалепващ панел СТ-71

СТ-71

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр



САМОЗАЛЕПВАЩИ ПАНЕЛИ



Самозалепващ панел CT-50

CT-50

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр





Самозалепващ панел CT-51

CT-51

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр



САМОЗАЛЕПВАЩИ ПАНЕЛИ



Самозалепващ панел CT-52

CT-52

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр





Самозалепващ панел CT-53

CT-53

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр



САМОЗАЛЕПВАЩИ ПАНЕЛИ



Самозалепващ панел СТ-44

СТ-44

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр





Самозалепващ панел СТ-45

СТ-45

Лесно почистване | Блестящ ефект | Самозалепващ | Лесно за монтаж | Водоустойчив

- **Размер:** 300 x 600мм
- **Дебелина:** 2,5мм
- **Материал:** Пяна
- **Пакет:** 10бр

